



TOTVS

Guia de Instalação do Verificador de E-mails

Documentação



Sumário

Sumário.....	2
1. Instruções de Configuração.....	3


1. Instruções de Configuração

Como o módulo Verificador é executado em serviço *Windows*, as configurações deverão ser realizadas por intermédio do editor de registo do *Windows*.

Instruções para a configuração do módulo Verificador:

Em Iniciar, Executar, acessar o REGEDIT:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\

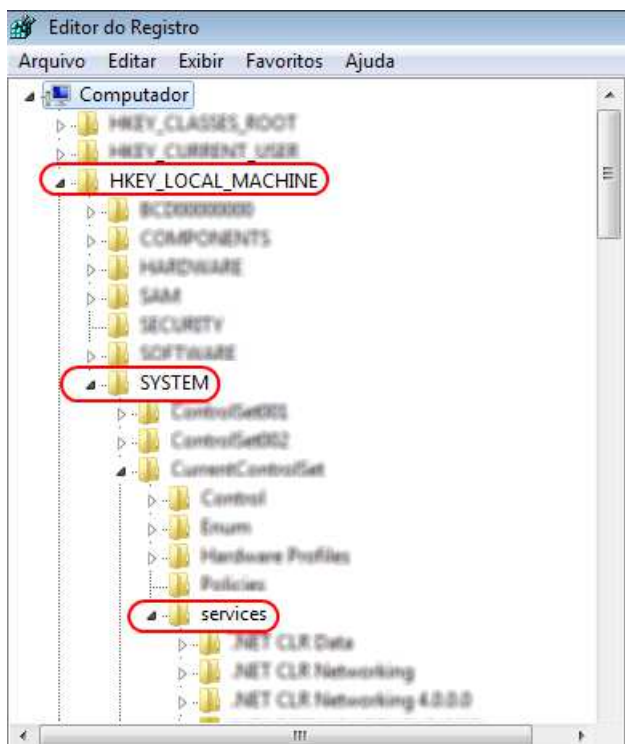

Na pasta "services" criar uma nova chave com o nome "VERIFICADOR_SARA"

Nesta chave deverão ser criados os seguintes Valores (valor de Cadeia de caracteres):

- Ini_Banco - "c:\sara\ini\sara.ini" (Local onde ficará o arquivo INI do SARA de Configuração de banco de Dados);
- Usuario - "sa" (Usuário que será usado para conexão do SARA);
- Senha - "XXXXXX" (Senha que será usado para conexão do SARA);
- Intervalo - "5" (Intervalo em minutos que o Verificador será ativado para enviar os e-mails.).

Em seguida deve-se criar o serviço do Verificador.

- 1 – Acessar o prompt do DOS (Iniciar, cmd).
- 2 - Apontar para o diretório onde estão os executáveis do SARA
- 3 - Executar o comando: "verific.exe - install" (Este comando irá criar o serviço do Verificador). Será apresentada uma mensagem informando que o serviço foi criado com sucesso.
- 4 - Acessar no menu do Windows e executar "services.msc". Procurar na lista se os serviço foi criado e inicia-lo.



Observação: Os logs de execução serão gravados no diretório (C:\LogVerificador), mas poderá ser parametrizado para efetuar a gravação em outro diretório pelo parâmetro (LOG_VERIFICADOR).
Todo dia será gerado um arquivo