

**GUIA DE  
INSTALAÇÃO E  
ATIVACÃO DO SAT**

# Bemacash



## **MODELO SAT**

**ESTE GUIA VAI TE  
ENSINAR O PASSO A  
PASSO DE COMO FAZER A  
INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO  
DO SEU SAT**

## 1. ATIVANDO O SAT

O kit Bemacash SAT é destinado a estabelecimentos comerciais do estado que precisam emitir notas fiscais e se regularizar fiscalmente.

### Pré-requisitos

Para começar a configurar o seu Bemacash SAT você precisa primeiro configurar o aparelho SAT. Siga o procedimento abaixo:

### GUIA DE IMPLANTAÇÃO DO SAT

Antes de conectar o SAT ao Bemacash, é necessário realizar a ATIVAÇÃO do seu equipamento junto à SEFAZ. Isso deve ser feito conectando o SAT em um Computador, através do cabo USB que é enviado na caixa do SAT. Faça o download do Software de Ativação de SAT da Bematech, utilize o link: [Sistema de Ativação SAT](#).


#### 1 – Conexão Física do SAT

Ao conectar o SAT no computador através do cabo USB, o LED LIG acenderá, demonstrando que o SAT está ligado. Após alguns segundos, os demais LEDs começarão a piscar; Nesse tempo, testes internos estarão sendo realizados no produto para confirmar o funcionamento de funções internas assim como comunicação de rede, parametrização, ativação, bloqueio, entre outros. Ao final, apenas os LEDs LIG e OP/AC estarão acesos. Essa condição demonstra que o SAT não está ativo, padrão para equipamentos novos.

#### 2 - Vinculação do Equipamento

A vinculação é um processo feito no sistema de gestão e retaguarda SAT, que vincula o equipamento ao CNPJ do contribuinte. Para realizar a vinculação, o RB-2000 não precisa estar conectado no computador ou estar

conectado à internet. No software de ativação, selecione a janela Sistema de Retaguarda e depois em Retaguarda de Produção (SGRSAT).

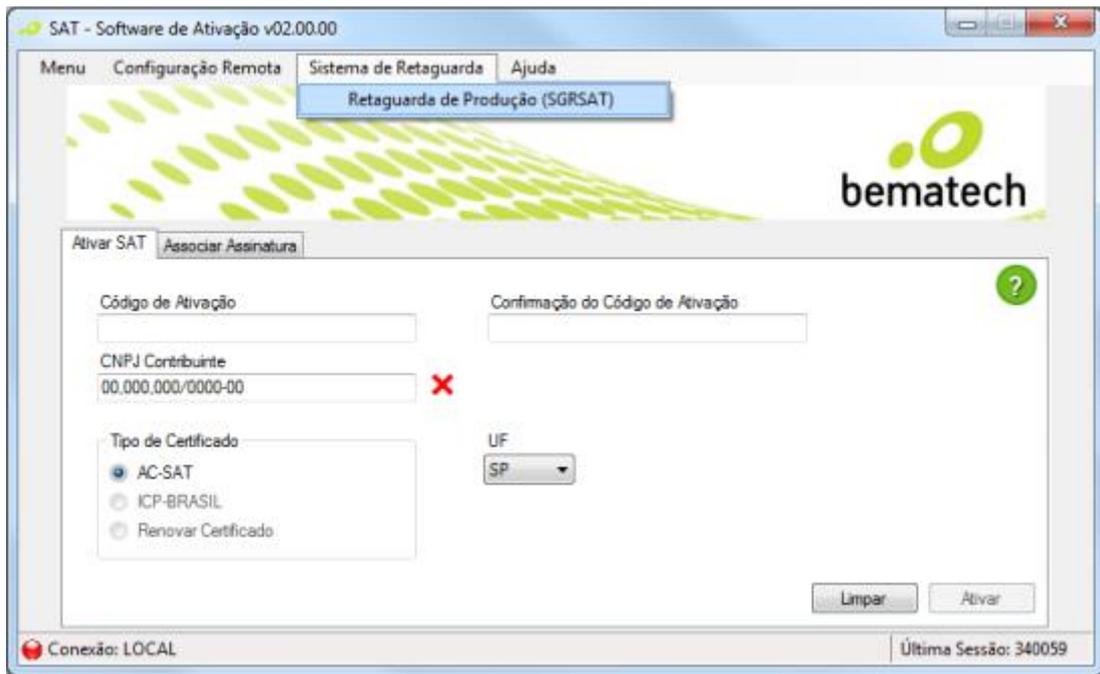

a) Será aberta uma página da internet para acesso ao sistema.



- b) Selecione a opção Contribuinte nas opções listadas e se o acesso será por Acesso via Certificação Digital ou por Login e Senha.

### Acesso ao Sistema

Selecione abaixo seu perfil e o tipo de acesso:

---

<p><b>Contribuinte</b> <input checked="" type="radio"/></p> <p><b>Fazendário</b> <input type="radio"/></p> <p><b>Software House</b> <input type="radio"/></p> <p><b>Contabilista</b> <input type="radio"/></p> <p><b>Atendente 0800</b> <input type="radio"/></p> <p><b>Procurador</b> <input type="radio"/></p>	<p><b>Acesso via Certificado Digital</b> Se você já possui Certificado Digital, por favor, clique na imagem abaixo.</p> <div style="text-align: center;"></div> <p><b>Acesso via Usuário e Senha</b> Clique no botão abaixo para informar seu nome de usuário e senha do Posto Fiscal Eletrônico (PFE).</p> <div style="text-align: center;"></div>
--	---

- c) Faça as confirmações necessárias e escolha, se for o caso, o CNPJ do contribuinte desta vinculação. Na tela inicial do SGRSAT, direcione o mouse até a opção Equipamento do menu superior. Escolha a opção Ações e Vincular Equipamento SAT em seguida.

**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Fazenda**

---

**Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e**

Cupons	Equipamento	Parametrização	Pesquisa	Procurações	Software House	Tratamento	Sistema
--------	-------------	----------------	----------	-------------	----------------	------------	---------

<p>Ações</p> <p>Consultas</p>	<p>Bloquear e desbloquear Equipamento SAT</p> <p>Solicitar Desativação de Equipamento SAT</p> <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Vincular Equipamento SAT</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"><p><b>SGR-SAT</b></p><p><b>Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT</b></p><hr/><p>Selecione uma função no menu acima.</p></div>
-------------------------------	--	---

Um formulário de ativação do SAT será aberto. Preencha-o com o número de série do equipamento (Para vincular mais de um SAT, clique no ícone de adição e digite o número de série do outro equipamento e clique no ícone de adição novamente para confirmar a inserção), o email do proprietário do equipamento. Após isso, leia os termos do Certificado Digital da SEFAZ/SP e selecione a opção de Aceitar do certificado digital gratuito. Nota: O RB-2000 é ativado apenas com o Certificado Digital da SEFAZ/SP. Depois de confirmar o correto preenchimento do formulário de vinculação, clique no botão Enviar. Nas mensagens de confirmação exibidas, clique em Sim para fechá-las. Mas atenção, também é necessário clicar em Confirmar no formulário de vinculação. E, após isso, clicar em Sair na nova tela. Apenas após clicar em Sair a vinculação estará concluída.

### 3 – Ativação do SAT

No Software de Ativação, na aba Menu, selecione a opção Ativação. Na aba Ativar, preencha: Código de Ativação e Confirmação do Código de Ativação com no mínimo 8 ou mais dígitos alfanuméricos; CNPJ Contribuinte. Os campos UF e Tipo de Certificado são automaticamente selecionados. Após isso, selecione Ativar.

The screenshot shows the 'SAT - Software de Ativação v02.00.00' application window. The interface includes a menu bar with 'Menu', 'Configuração Remota', 'Sistema de Retaguarda', and 'Ajuda'. The main content area features the Bematech logo and a 'Ativar SAT' tab. The form contains the following fields and options:

- Código de Ativação:** 12345678
- Confirmação do Código de Ativação:** 12345678
- CNPJ Contribuinte:** 00.000.000/0000-00
- Tipo de Certificado:** AC-SAT (selected), ICP-BRASIL, Renovar Certificado
- UF:** SP

Buttons for 'Limpar' and 'Ativar' are located at the bottom right of the form. The status bar at the bottom indicates 'Conexão: LOCAL' and 'Última Sessão: 340059'.

O processo de ativação leva alguns minutos e os LEDs PAR e OP/AC devem começar a piscar. A ativação estará concluída quando esses três LEDs

ficarem permanentemente acesos. Ao final do processo, uma janela abrirá e mostrará a mensagem de Ativado Corretamente.


Feche-a clicando em OK.

## 5. CONFIGURAÇÃO FISCAL


### a) CONFIGURAÇÃO KIT FISCAL TABLET SAT

Após ativar o SAT e conectar os cabos corretamente, para configura-lo no Bemacash para emissão das vendas, é necessário APENAS configurar a sua impressora no FM, para isso, abra o aplicativo FISCAL MANAGER, e no menu lateral selecione a opção IMPRESSÃO.

#### a) No menu IMPRESSÃO:

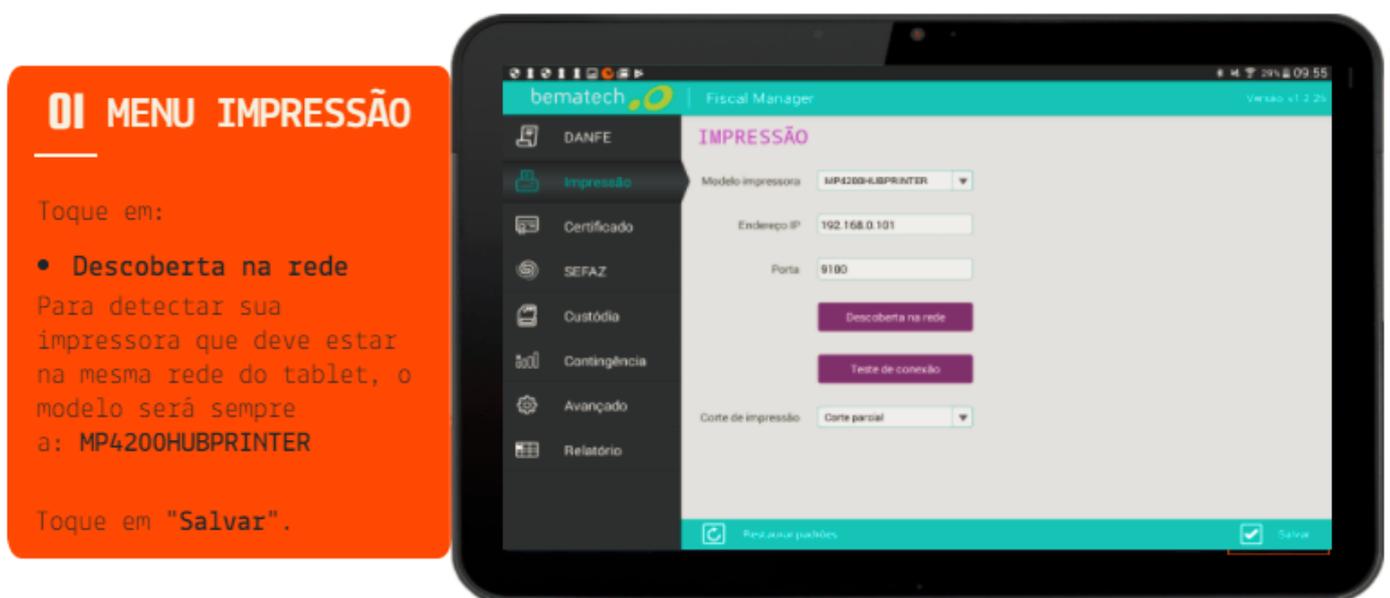

Nesta tela, clique no botão “Descoberta na rede”



Selecione o IP da sua impressora HUBPRINTER que aparecerá na tela.

## Escolher impressora

IP: 10.20.100.75 Porta: 9100 MAC:  
00:07:25:00:00:06

Feito isso, a configuração do SAT já está configurada.


### b) No menu SEFAZ:

## 02 MENU SEFAZ

Preencha os seguintes campos:

- UF: São Paulo
- Comunicação: SAT

Toque em "Salvar".

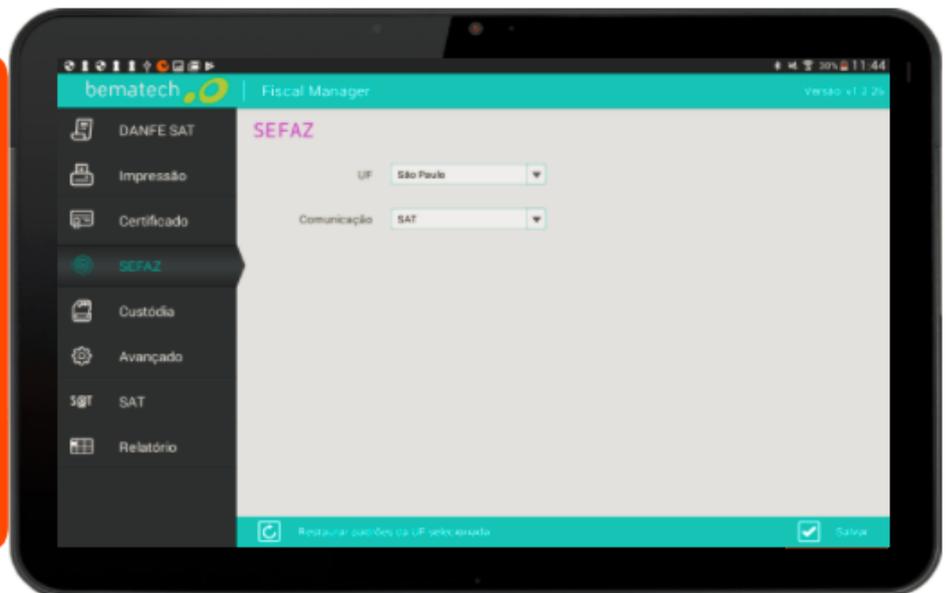

### a) No menu SAT:

Neste momento irá habilitar o botão SAT no menu lateral, clique nele para que você confirme o funcionamento do SAT. Na tela, basta clicar no botão "Status Operacional". Caso o processo tenha sido realizado com sucesso, será exibida na tela a mensagem "STATUS: DESBLOQUEADO".

Pronto, o SAT já está habilitado para realizar vendas no Bemacash.

## 03 MENU SAT

Preencha os seguintes campos:

Toque em "Salvar".

- Código de Ativação
- toque em **Consultar SAT** para verificar se a ativação funcionou.

