

Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT

Produto	:	Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT
Processo	:	Atualização
Subprocesso	:	Atualização de Campos Edt / Tarefa
Data da publicação	:	19/12/2012

Este documento tem o objetivo de orientar a atualização dos campos Edt / Tarefa, que por padrão estão com o tamanho 12 e devem ser aumentados para 50 caracteres. Após sua atualização o Protheus SigaMNT estará preparado para receber as mensagens da integração Linha RM x Protheus SigaMNT

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Atenção

Para que atualizações no Dicionário de dados do sistema Protheus sejam efetuadas e necessário atender aos pré requisitos abaixo :

1. Editar o arquivo AppServer.ini, localizado em: [Pasta de Instalação do Protheus] \Microsiga\Protheus11\bin\appserver.
2. Desativar os campos destacados em vermelho, o precedendo com dois traços (--) e salvar.

```
[JOB_EAI_0101]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=oracle
INSTANCES=1,2
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=EAI
--ONSTART=__WSSTART
--ONCONNECT=__WSCONNECT
--PREPAREIN=01,01
```


Passo 1 - Acessar o Protheus, Módulo SigaCFG

Passo 2 - Acessar : Acessar : Base de Dados / Dicionário / Bases de dados.




Passo 3 - Acessar : Empresa / Dicionario de Dados / Grupo de Campos.



Passo 4 – Pesquise pelo campo EDT /Tarefa e clique no ícone Editar.

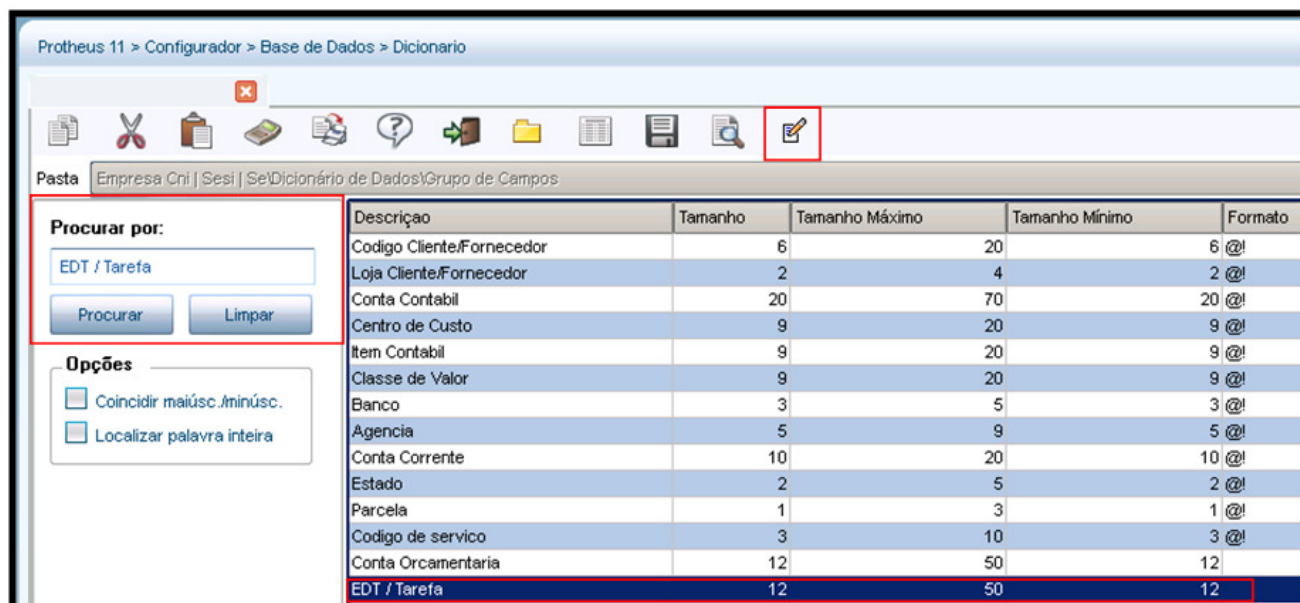


Passo 5 - Informe 50 no campo Tamanho e clique no ícone Confirmar.

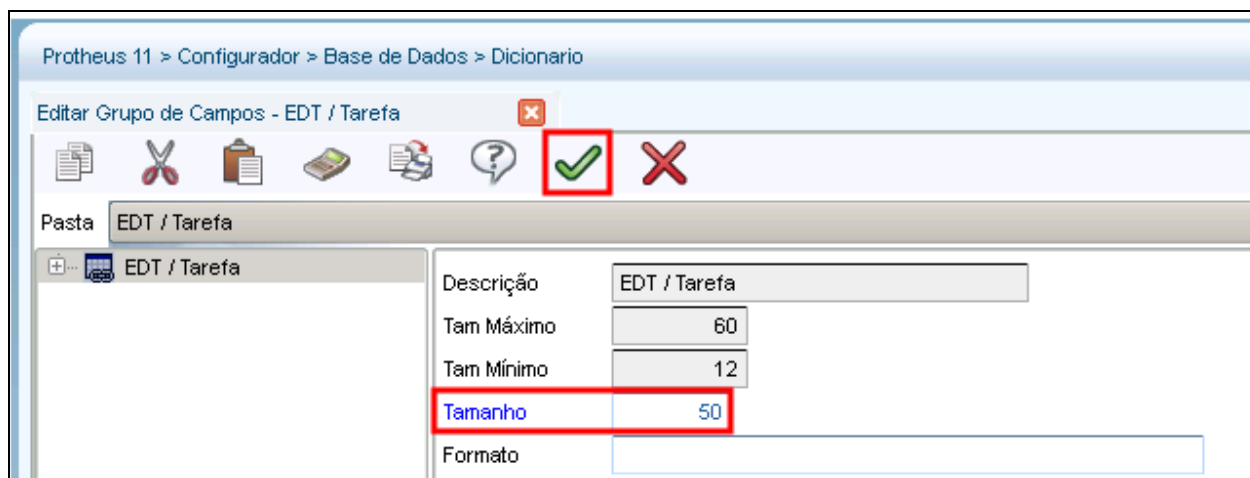


Passo 6 - Confirmar as 2 mensagens para alterar o grupo.

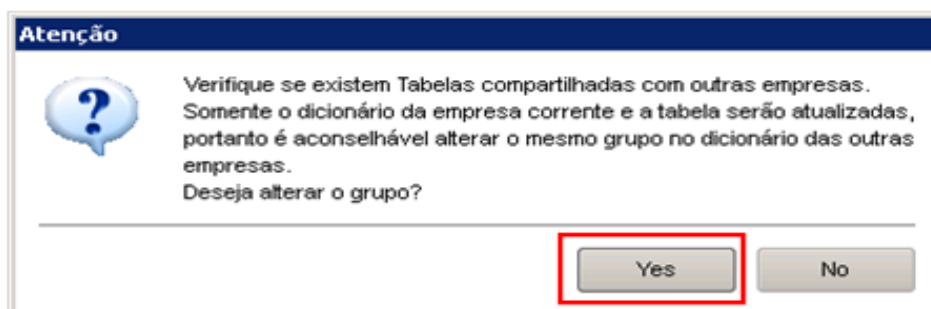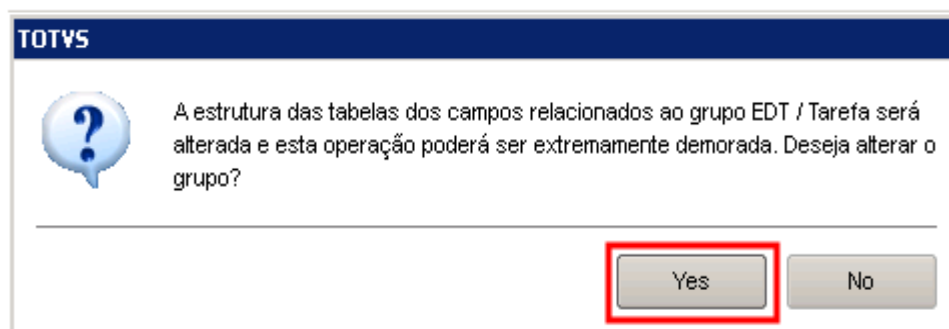


Passo 7 - Clique no ícone Atualizar Base de Dados.

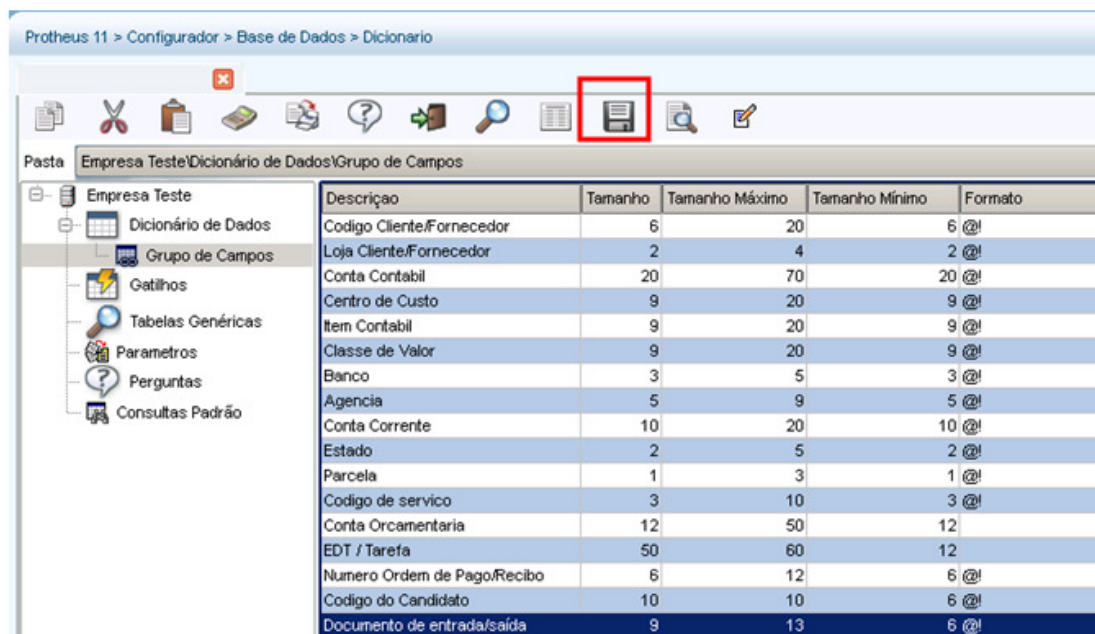

Passo 8 - Seleção : Grupo de Campos | Edt / Tarefa [ALTERADO]

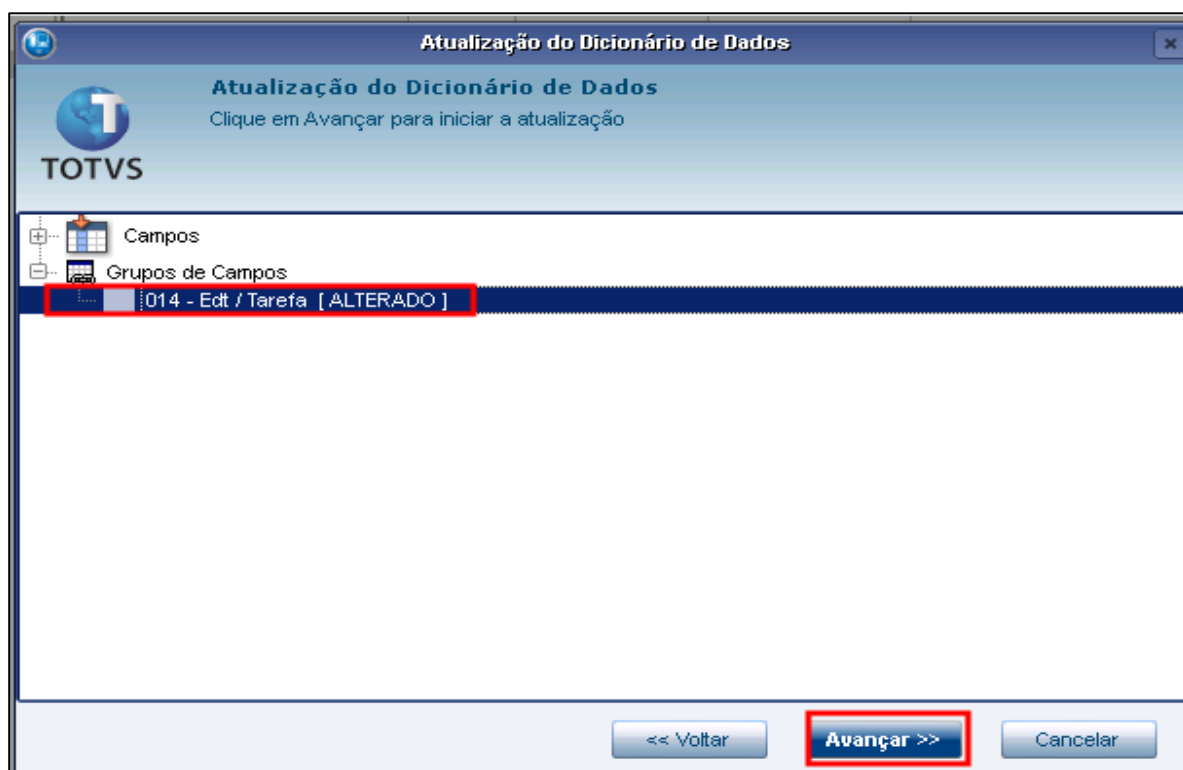

Passo 9 - Aguardar o final do processamento e atualização do dicionário de dados

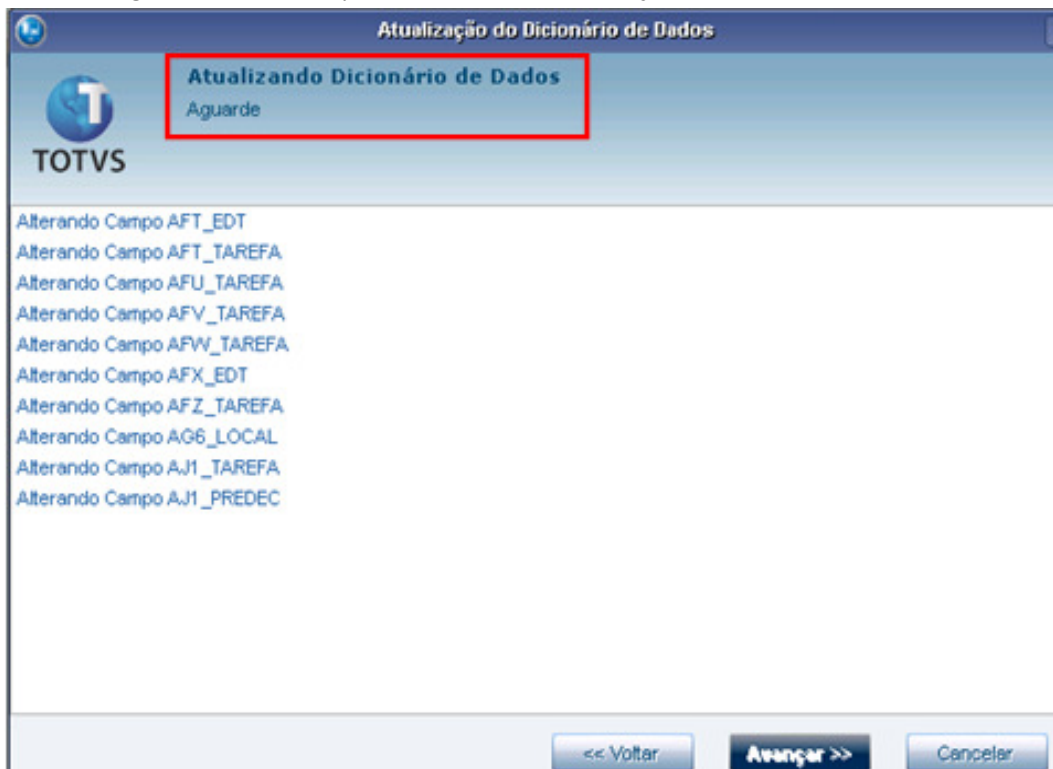

Passo 10 – Clicar em finalizar



Passo 11 – Editar o arquivo AppServer.ini e remover os traços que desativaram os atributos .

```
[JOB_EAI_0101]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=oracle
INSTANCES=1,2
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=EAI
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=01,01
```