


Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT

Produto	:	Integração Linha RM x Protheus SIGAMNT
Processo	:	Alterar
Subprocesso	:	Alterar campos A1_COD e A2_COD do dicionário de dados Cliente e Fornecedor.
Data da publicação	:	19/12/2012

Este documento tem o objetivo de orientar a alteração do dicionário de dados, nos campos A1_COD e A2_COD, que devem ser inicializados com um valor padrão.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO


Passo 1 - Acessar o Protheus , Módulo SigaCFG

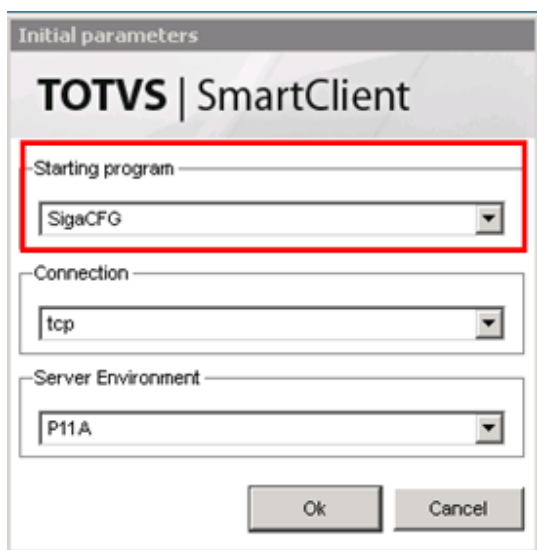

Passo 2 – Acessar : Base de dados / Dicionário / Bases de Dados.



Passo 3 – Acessar : Empresas / Dicionário de dados.

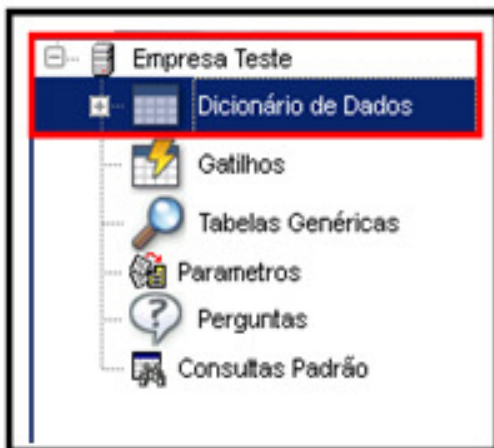

Passo 4 –Pesquisar por SA1 .

Procurar por:

Opções

Coincidir maiúsc./minúsc.

Localizar palavra inteira

Passo 5 – Selecione a tabela e clique em Editar :

Protheus 11 > Configurador > Base de Dados > Dicionário

Pasta Empresa Teste\Dicionário de Dados

Coincidir maiúsc./minúsc.

Localizar palavra inteira

Prefixo	Descrição
SA1	Clientes
SA2	Fornecedores
SA3	Vendedores
SA4	Transportadoras
SA5	Amarração Produto X Fornecedor
SA6	Bancos
SA7	Amarração Produto X Cliente
SA9	Atendentes
SAA	Pacotes de Horas

Passo 6 – Acesse : Clientes / Campos.




Passo 7 –Pesquisar pelo campo código do cliente (A1_COD).


Passo 8 – Selecionar o campo A1_COD e clicar no ícone Editar :




Passo 9 – Informar o valor `GETSXENUM("SA1", "A1_COD")` ao campo `Inic.Padrão` localizado na aba `Opções` e Confirmar :

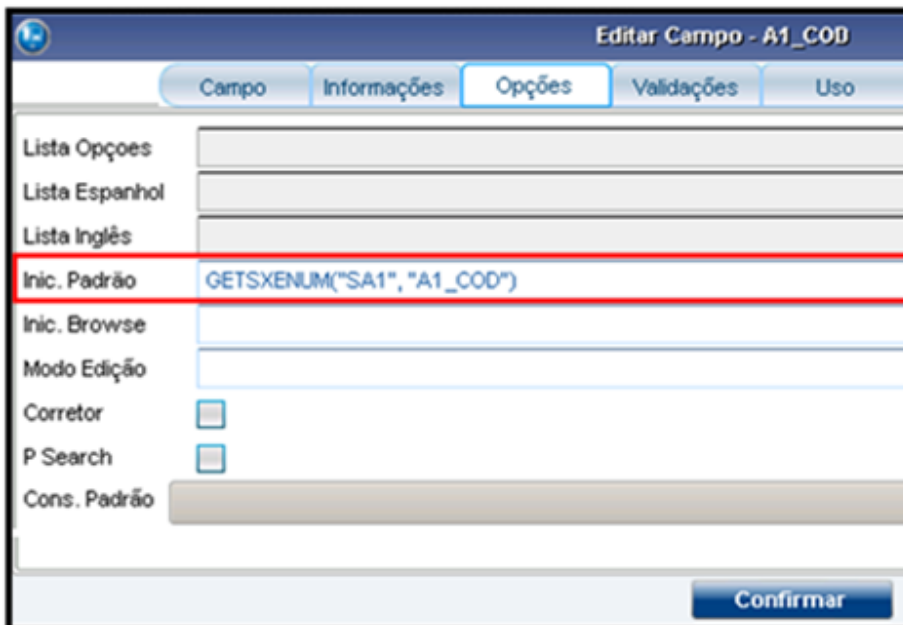

Passo 10 - Pesquisar pela Tabela SA2 :

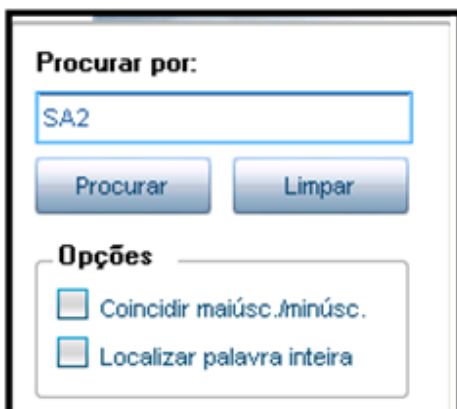


Passo 11 – selecionar a Tabela e clicar no ícone Editar :

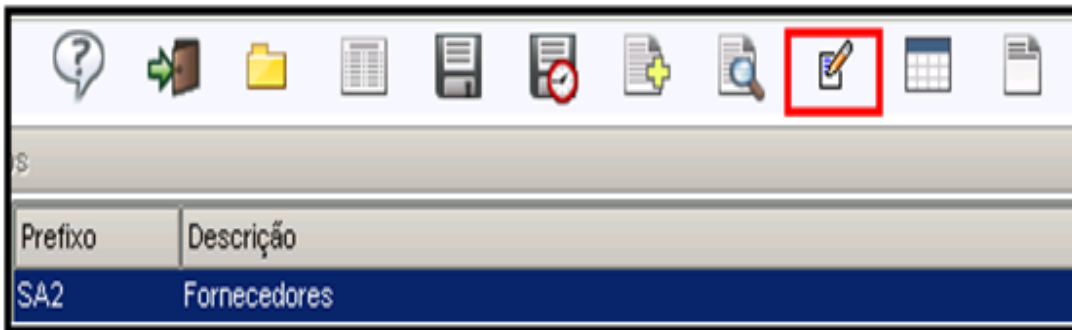

Passo 12 - Acessar : Fornecedores / Campos .

Passo 13 – Selecionar o campo A2_COD e clicar em Editar :

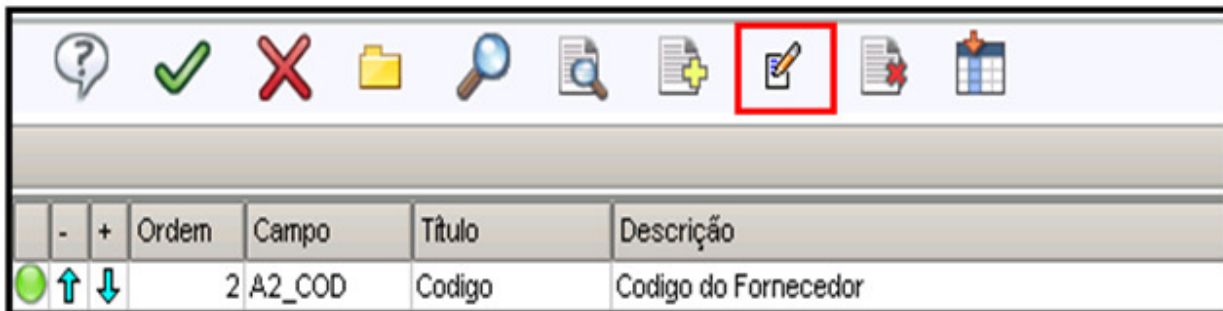

Passo 14 – Informar o valor `GETSXENUM("SA2", "A2_COD")` ao campo Inic.Padrão localizado na aba Opções e Confirmar :

