

## Protocolo de Reembolso

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde 11.5		
<b>Proj./Requisito</b>	: M12_SAUDE2/001473	<b>Data da publicação</b>	: 16/07/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSBO**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada rotina **Protocolo de Reembolso (PLSA001A)**, com o objetivo de permitir um maior controle e rastreabilidade aos processos de reembolso de uma operadora de plano de saúde.

### Protocolo de Reembolso (PLSA001A)

O controle sobre o processo de reembolso será realizado por meio do Protocolo de reembolso. O cadastro do protocolo seguirá o mesmo modelo do cabeçalho da rotina **Autorização de Reembolso (PLSA001)**, diferenciando-se em alguns campos como descrito abaixo:

**Número do protocolo (BOW\_PROTOC)** – Campo alfanumérico com numeração única e automática, que indica o número do protocolo com 8 dígitos.

**Status (BOW\_STATUS)**– Campo que indica a situação atual do protocolo. Os status possíveis são:

- **Protocolado:** Indica que o usuário apresentou a documentação para a operadora, foi gerado um protocolo e que este protocolo será enviado para a análise.
- **Em análise:** Indica que o protocolo foi recebido pelo setor de análise e está aguardando um parecer.
- **Deferido:** A Solicitação de Reembolso foi aprovada pela análise preliminar e será encaminhada para a aprovação do setor financeiro.
- **Indeferido:** A Solicitação de Reembolso não foi aprovada pela análise preliminar. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.
- **Em digitação:** A Autorização de Reembolso foi digitada no sistema e está aguardando um parecer do setor financeiro.
- **Liberado para o financeiro:** A Autorização de Reembolso foi aprovada pelo setor financeiro. O pagamento foi autorizado e o título referente ao reembolso foi gerado.
- **Não liberado para o financeiro:** A Autorização de Reembolso não foi aprovada pelo setor financeiro. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.
- **Glosado:** Informa que algum dos procedimentos solicitados na **Autorização de Reembolso (PLSA001)** foi indeferido pelo processo de Auditoria. O protocolo será arquivado e não será passível de recurso por parte do usuário.
- **Auditoria:** Informa que algum dos procedimentos solicitados na **Autorização de Reembolso (PLSA001)** foi criticado e passará pelo processo de Auditoria.

**Observação (BOW\_OBS)**- Campo tipo memo que será liberado para preenchimento apenas quando o status for alterado para 2 =Em análise, 3=Deferido ou 4 = Indeferido.

**Número da guia de reembolso (BOW\_NUMAUT)** – Campo visual que irá armazenar o número da guia de reembolso quando o protocolo for vinculado a uma guia.

**Valor apresentado (BOW\_VLRAPR)** – Campo numérico que deverá ser preenchido com o valor apresentado pelo usuário para reembolso.

**Prefixo+No. Título+Parcela+Tipo (BOW\_PREFIX+ BOW\_NUM+ BOW\_PARCEL+ BOW\_TIPO):** Campos utilizados para identificar o título gerado no sistema após a aprovação do setor financeiro.


**Cod Operador (BOW\_CDOPER)** – Registrará o código do operador que realizou o cadastro do protocolo.

**Operador (BOW\_NOMOPE)** – Registrará o nome do operador que realizou o cadastro do protocolo.

#### Campos da rotina Protocolo de Reembolso:

Guia		Outros	
Nº Protocolo 00000047	Tp. Paciente* 1	Status Protocolado	
Matrícula* 00010002000003108	Cód. Cliente* 000001	Loja* 01	
Nome Cliente MARIA VITORIA NEVES	Mat. Antiga		
Tp. Usuário Usuário Local	Via Cart 1	Nome Usuário MARIA VITORIA NEVES	
Cod. Empresa 0002	Matricula 000003	Tp. Registro 10	Digito 8
Mat. Usada Matricula Principal	Dt. Digitação 24/04/2013	Operad. RDA* 0001	Cód. RDA* 000001
Nome RDA RDA.GENERICA	Classe RDA MED	Cont. Empresa 000000000001	Versão 001
SubContrato 000000002	Versão 001	UF Atend.* SP	Mun. Atend.* 3515707
Desc. Munic FERRAZ DE VASCONCELOS	Local 001.007	End. Local RUA.GENERICA+--	
Cód. Espec. 999	Desc. Espec. ESPECIALIDADE.GENERICA	Rede. Nao Ref* 000010	
Nome Refer. REDE.NAO.REFERENCIA.SEM.VINCULO.COM	Operad. Sol. 0.001	UF Solic. SP	Solicitante
Nome Solic. 	Cd.Prf.Solic 	Inscr. C.R 	Operad. Exe. 0.001
Sigla C.R CRM	UF Execut. SP	Nome Exec. RDA.GENERICA	Cd.Prf.Exec. 000004
Mes Autori. 	Ano Autori. 	Núm. Reemb. 	Executante 1
Origem Movto			Código PEG

### Exemplo de processo de Reembolso vinculado a um Protocolo

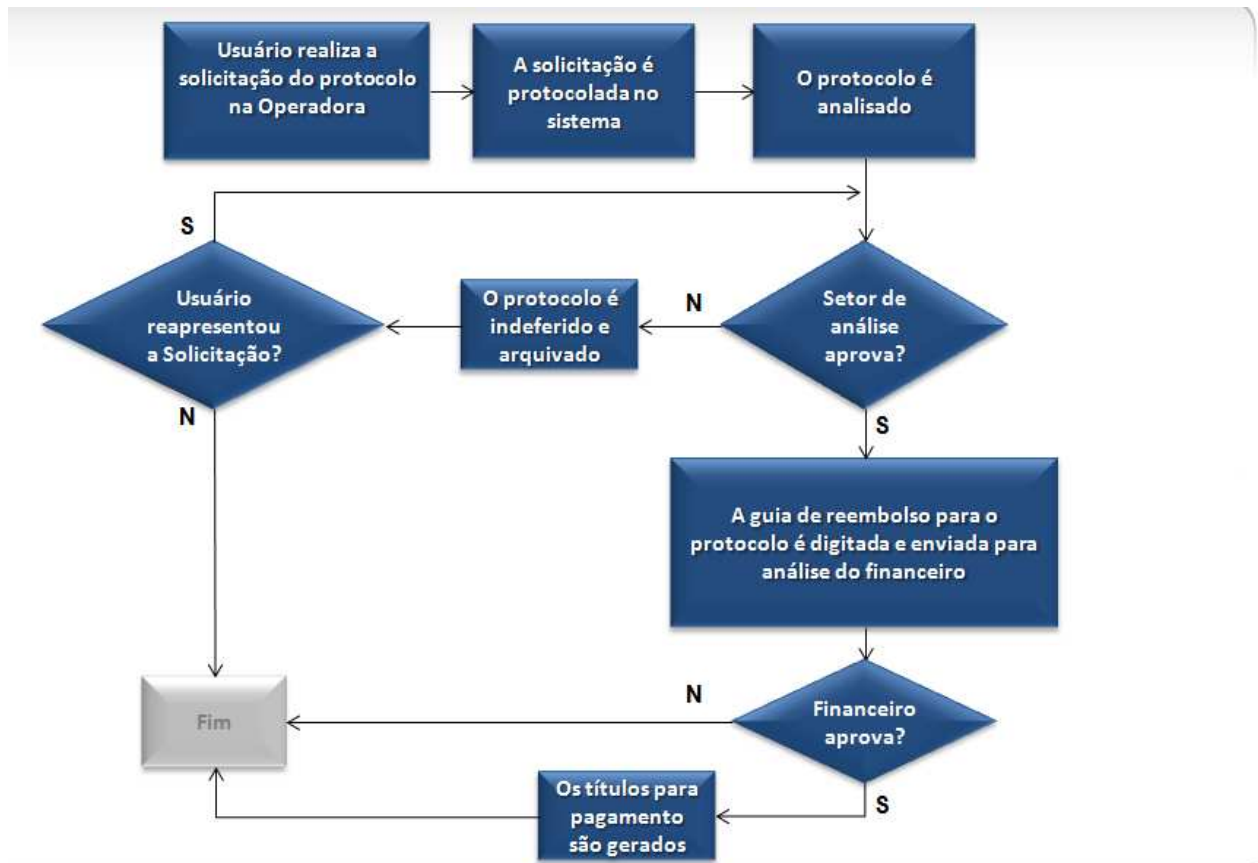

#### ! Importante

Será criado automaticamente um registro na tabela **Histórico do Protocolo (BOX)** com as informações pertinentes ao protocolo e com as informações do operador que realizou a operação, toda vez que alguma fase do processo for executada.

#### Inclusão do ponto de entrada PLGRVBOX

Dentro da rotina de gravação do histórico do reembolso foi incluído o ponto de entrada **PLGRVBOX**. Este ponto de entrada envia como parâmetro o número do registro criado no histórico e não possui valor de retorno.

#### Inclusão do Relatório Protocolo de Reembolso (PLSR998)

Este relatório serve como documento para informar que o pedido de reembolso foi protocolado. Ele é impresso em 2 vias, sendo uma para a operadora e outra para o beneficiário solicitante.

#### Inclusão do Relatório Protoc. Reemb. Por Status (PLSR991)

Este relatório retorna as informações dos protocolos por período e por status, totalizando os valores solicitados pelos beneficiários e pagos pela operadora.

### Inclusão do Relatório Reemb. Por Solicitante (PLSR992)

Este relatório serve para identificar a origem das solicitações de reembolso. O filtro é realizado pela **Data do procedimento** (B45\_DATPRO) e pelo **Solicitante do procedimento** (B45\_CRM). Os valores do reembolso são totalizados por solicitante e total geral.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar o UPDPLSBO é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o UPDPLSBO (diretório “\PROTHEUS\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados SXs (diretório “\PROTHEUS\_DATA\DATA”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade

ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite U\_ UPDPLSB0 no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDPLSB0 seja igual ou superior a 20/12/2010.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDPLSB0

1. Criação de **Tabelas** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

<b>Prefixo</b>	BOW
<b>Nome</b>	BOWXXX
<b>Descrição</b>	Protocolo de Reembolso

<b>Prefixo</b>	BOX
<b>Nome</b>	BOXXXX
<b>Descrição</b>	HISTORICO PROTOCOLO REEMBOLSO

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela B44 - Cabeçalho Reembolso:

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Protocol
<b>Descrição</b>	Num Protocol
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	Empty(M->B44_PROTOC) .OR. PLVDPROT(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BOWB44 - Protocolo Reemb
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	01
<b>Help</b>	Número do protocolo de Reembolso

<b>Campo</b>	B44_VLRAPR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.Apres.

<b>Descrição</b>	Vlr Apresentado Pagamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	A1
<b>Help</b>	Valor apresentado pelo usuário para o pagamento do reembolso.

<b>Campo</b>	B44_NPROCE
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Processo
<b>Descrição</b>	Num Processo do Protocolo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	A1
<b>Help</b>	Número do Processo do Protocolo

- Tabela B45 – Itens do Reembolso:

<b>Campo</b>	B45_NF
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Nota Fiscal
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal do Reemb.
<b>Valid</b>	PLSB45NF()
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	52
<b>Help</b>	Nota fiscal apresentada na solicitação do reembolso.

<b>Campo</b>	B45_CPFCGC
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99.999.999/9999-99
<b>Título</b>	CNPJ
<b>Descrição</b>	CNPJ
<b>Valid</b>	Vazio() .Or. CGC(M->B45_CPFCGC)
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	53
<b>Help</b>	Número do CNPJ da nota fiscal

<b>Campo</b>	B45_CRM
<b>Tipo</b>	C – Caracter



<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CRM Solic.
<b>Descrição</b>	CRM do Solitante
<b>Valid</b>	
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	53
<b>Help</b>	Número do CNPJ da nota fiscal

- Tabela BOW - Protocolo de Reembolso:

<b>Campo</b>	BOW_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BOWBAX - Especialidades
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	01

Help	Filial
<b>Campo</b>	BOW_PROTOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@C
<b>Título</b>	Num Protocol
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	GetSXENum("BOW", "BOW_PROTOC")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	01
<b>Help</b>	Código do protocolo de reembolso.

<b>Campo</b>	BOW_TIPPAC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@C
<b>Título</b>	Tp. Paciente
<b>Descrição</b>	Tipo de Paciente
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Relação</b>	GetNewPar("MV_PLSTPAA", "1")

<b>Val. Sistema</b>	BGY->(ExistCpo("BGY", PLSINTPAD() + M->BOW_TIPPAC, 1))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BGYPLS - Tipo de Paciente
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	02
<b>Help</b>	Tipo de paciente
<b>Campo</b>	BOW_STATUS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Status
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Protocolado; 2=Em análise; 3=Deferido; 4=Indeferido; 5=Em digitação; 6=Lib. financeiro; 7=Não lib. financeiro; 8=Glosado; 9=Auditoria
<b>Modo Edição</b>	!INCLUI .AND. BOW->BOW_STATUS \$ " ,1,2,3,4"
<b>Relação</b>	"1"
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	03

## Help

1 = Protocolado: Indica que o usuário apresentou a documentação para a operadora, foi gerado um protocolo e que este protocolo será enviado para a análise.

2 = Em análise: Indica que o protocolo foi recebido pelo setor de análise e está aguardando um parecer.

3 = Deferido: A Solicitação de Reembolso foi aprovada pela análise preliminar e será encaminhada para a aprovação do setor financeiro.

4 = Indeferido: A Solicitação de Reembolso não foi aprovada pela análise preliminar. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.

5 = Em digitação: A Autorização de Reembolso foi digitada no sistema e está aguardando um parecer do setor financeiro.

6 = Liberado para o financeiro: A Autorização de Reembolso foi aprovada pelo setor financeiro. O pagamento foi autorizado e o título referente ao reembolso foi gerado.

7 = Não liberado para o financeiro: A Autorização de Reembolso não foi aprovada pelo setor financeiro. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.

8 = Glosado: Informa que algum dos procedimentos solicitados na Autorização de Reembolso (PLSA001) foi indeferido pelo processo de Auditoria. O protocolo será arquivado e não será passível de recurso por parte do usuário.

9 = Auditoria: Informa que algum dos procedimentos solicitados na Autorização de Reembolso (PLSA001) foi criticado e passará pelo processo de Auditoria.

<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!!!!.!!!!.!!!!.!!-
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Descrição</b>	Matricula do Usuário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->(BOW_OPEUSR + BOW_CODEMP + BOW_MATRIC + BOW_TIPREG + BOW_DIGITO))
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_USUARI), .T., PLSA090USR(M->BOW_USUARI, dDataBase, ", 'BOW' )) .AND. P001Cl(i)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Inic. Browse</b>	BOW->(BOW_OPEUSR + BOW_CODEMP + BOW_MATRIC + BOW_TIPREG + BOW_DIGITO)
<b>Cons. Padrão</b>	BY2PLS -
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	05
<b>Help</b>	Matricula do Usuário

<b>Campo</b>	BOW_CODCLI
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Cliente
<b>Descrição</b>	Código do cliente
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("SA1", M->BOW_CODCLI + M->BOW_LOJA) .OR. Empty(M->BOW_CODCLI)
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	SA1 - Cliente
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Grupo de Campos</b>	001 - Código Cliente/Fornecedor
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	06
<b>Help</b>	Código do cliente

<b>Campo</b>	BOW_LOJA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Loja
<b>Descrição</b>	Loja
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("SA1", M->BOW_CODCLI + M->BOW_LOJA)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	07
<b>Help</b>	Loja
<b>Campo</b>	BOW_NOMCLI
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Cliente
<b>Descrição</b>	Nome do Cliente
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", Posicione("SA1", 1, xFilia("SA1") + BOW->(BOW_CODCLI + BOW_LOJA), "A1_NOME"))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	08
<b>Help</b>	Nome do Cliente

<b>Campo</b>	BOW_MATANT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mat. Antiga
<b>Descrição</b>	Matrícula Antiga
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_MATANT)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	09
<b>Help</b>	Matrícula anterior

<b>Campo</b>	BOW_TIPUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp. Usuário
<b>Descrição</b>	Tipo Usuário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	01=Eventual; 02=Repasse; 99=Usuário Local
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_TIPUSR)

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	10
<b>Help</b>	Tipo Usuário
<b>Campo</b>	BOW_VIACAR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Via Cart.
<b>Descrição</b>	Via Carteirinha
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	!Empty(M->BOW_MATANT)
<b>Relação</b>	If(inclui, 0, BOW->BOW_VIACAR)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	11
<b>Help</b>	Via da carteirinha do usuário
<b>Campo</b>	BOW_NOMUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Usuário
<b>Descrição</b>	Nome do Usuário
<b>Nível</b>	1



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", Posicione("BA1", 2, xFiliar("BA1")) + BOW->(BOW_OPEUSR + BOW_CODEMP + BOW_MATRIC + BOW_TIPREG + BOW_DIGITO), "BA1_NOMUSR"))
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Grupo de Campos</b>	034 - Nome do beneficiário
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	12
<b>Help</b>	Nome do Usuário
<b>Campo</b>	BOW_OPEUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	13
<b>Help</b>	Operadora
<b>Campo</b>	BOW_CODEMP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Cod.Empresa
<b>Descrição</b>	Código da Empresa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	14
<b>Help</b>	Código da Empresa

<b>Campo</b>	BOW_MATRIC
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Descrição</b>	Matrícula
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	15
<b>Help</b>	Matrícula

<b>Campo</b>	BOW_TIPREG
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Tp. Registro
<b>Descrição</b>	Tipo Reg.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_TIPREG)
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	16
<b>Help</b>	Tipo do registro

<b>Campo</b>	BOW_DIGITO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Dígito
<b>Descrição</b>	Dígito
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	17
<b>Help</b>	Dígito

<b>Campo</b>	BOW_MATUSA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mat. Usada
<b>Descrição</b>	Matrícula Usada no Movto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Matricula Principal; 2=Matricula Antiga
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_MATUSA)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	18
<b>Help</b>	Matrícula Usada no Movto

<b>Campo</b>	BOW_DTDIGI
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Digitação
<b>Descrição</b>	Data Digitação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, dDataBase, BOW->BOW_DTDIGI)
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	19
<b>Help</b>	Data Digitação

<b>Campo</b>	BOW_OPERDA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operad. RDA
<b>Descrição</b>	Operad. RDA
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, PLSINTPAD(), BOW->BOW_OPERDA)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_OPERDA), .T., PLSA090VR2("BOW", PI001REn()))
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	B89PLS - Operadoras de Saúde
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	20
<b>Help</b>	Operad. RDA

<b>Campo</b>	BOW_CODRDA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. RDA
<b>Descrição</b>	Cód. RDA
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, GETMV("MV_PLSRDAG"), BOW->BOW_CODRDA)
<b>Val. Sistema</b>	PlsZero() .AND. (Vazio() .OR. PLS001VLD("BOW_CODRDA"))

<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	BAUPLS - Rede de Atendimento
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	21
<b>Help</b>	Código RDA
<b>Campo</b>	BOW_NOMRDA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome RDA
<b>Descrição</b>	Nome
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BAU", 1, xFiliar("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BAU_NOME"), BOW->BOW_NOMRDA)
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	22
<b>Help</b>	Nome RDA
<b>Campo</b>	BOW_TIPPRE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Classe RDA
<b>Descrição</b>	Tipo da RDA
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	PLSA090WH1()
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BAU", 1, xFiliar("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BAU_TIPPRE"), BOW->BOW_TIPPRE)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_TIPPRE), .T., BAG->(ExistCpo("BAG")))
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	B42PLS - Tipos de Prestadores
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	23
<b>Help</b>	Tipo RDA
<b>Campo</b>	BOW_CONEMP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cont Empresa
<b>Descrição</b>	Contrato Empresa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	24
<b>Help</b>	Contrato Empresa
<b>Campo</b>	BOW_VERCON
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Versão
<b>Descrição</b>	Versão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	25
<b>Help</b>	Versão do contrato

<b>Campo</b>	BOW_SUBCON
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	SubContrato
<b>Descrição</b>	SubContrato
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	26
<b>Help</b>	SubContrato

<b>Campo</b>	BOW_VERSUB
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3



<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Versão
<b>Descrição</b>	Versão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	27
<b>Help</b>	Versão do subcontrato
<b>Campo</b>	BOW_UFATE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	UF Atend.
<b>Descrição</b>	Estado do Atendimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. ExistCpo("B12", M->BOW_OPERDA + UPPER(M->BOW_UFATE), 1)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BOW991 - Consulta Estado
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	28
<b>Help</b>	Estado do atendimento
<b>Campo</b>	BOW_MUNATE

<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Mun. Atend.
<b>Descrição</b>	Município de Atendimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. ExistCpo("B13", M->BOW_OPERDA + UPPER(M->BOW_UFATE + M->BOW_MUNATE), 1)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BOW992 - Consulta Município
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	29
<b>Help</b>	Município de Atendimento
<b>Campo</b>	BOW_DESMUN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Desc Munic
<b>Descrição</b>	Desc Município de Atendim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	30

<b>Help</b>	Descrição do Município de Atendimento
<b>Campo</b>	BOW_LOCATE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!!
<b>Título</b>	Local
<b>Descrição</b>	Localidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BB8", 1, xFilial("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BB8_CODLOC + BB8_LOCAL"), BOW->BOW_LOCATE)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BB8BOW - Locais Atendimento
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	31
<b>Help</b>	Localidade
<b>Campo</b>	BOW_SENHA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Senha
<b>Descrição</b>	Senha
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	32
<b>Help</b>	Senha
<b>Campo</b>	BOW_ENDLOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	100
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	End. Local
<b>Descrição</b>	Endereço Local
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BB8", 1, xFilial("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BB8_END"), BOW->BOW_ENDLOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	33
<b>Help</b>	Endereço Local
<b>Campo</b>	BOW_CODESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Cód. Espec.
<b>Descrição</b>	Código da Especialidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	PLSABOWREL("BOW_CODESP")
<b>Val. Sistema</b>	PLSABOWESP()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BOWBAX - Especialidades
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	34
<b>Help</b>	Código da Especialidade

<b>Campo</b>	BOW_DESESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Espec.
<b>Descrição</b>	Descrição Especialidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	PLSABOWREL("BOW_DESESP")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	35

<b>Help</b>	Descrição Especialidade
<b>Campo</b>	BOW_CODREF
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Rede Não Ref
<b>Descrição</b>	Rede Não Referenciada.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_CODREF)
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("BK6",, 3) .AND. PLSBOWNR()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BK6PLS - Rede Não Referenciada
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	36
<b>Help</b>	Código da Rede Não Referenciada

<b>Campo</b>	BOW_NOMREF
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	35
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Refer.
<b>Descrição</b>	Nome Rede Não Referenciada
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_NOMREF)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	37
<b>Help</b>	Nome da Rede Não Referenciada
<b>Campo</b>	BOW_OPESOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !.!!!
<b>Título</b>	Operad. Sol.
<b>Descrição</b>	Operadora Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, PLSINTPAD(), BOW->BOW_OPESOL)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_OPESOL), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->BOW_OPESOL, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Cons. Padrão</b>	B89PLS - Operadoras de Saúde
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	38
<b>Help</b>	Operadora Solicitante
<b>Campo</b>	BOW_ESTSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter

<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF Solic.
<b>Descrição</b>	Est. Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, GETMV("MV_PLSESPD"), BOW->BOW_OPESOL)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_ESTSOL), .T., SX5->(ExistCpo("SX5", "12" + M->BOW_ESTSOL, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Cons. Padrão</b>	12 ( Tabela )
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	39
<b>Help</b>	Estado Solicitante
<b>Campo</b>	BOW_REGSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Solicitante
<b>Descrição</b>	Prestador Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_REGSOL)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_REGSOL), .T., PLSA090SOL())
<b>Contexto</b>	Real



<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BTYPLS - Profissionais Saúde
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	40
<b>Help</b>	Prestador Solicitante
<b>Campo</b>	BOW_NOMSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Solic.
<b>Descrição</b>	Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_NOMSOL)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	41
<b>Help</b>	Nome Solicitante
<b>Campo</b>	BOW_CONREG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Inscr. C.R
<b>Descrição</b>	Inscrição no Conselho
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_CONREG)
<b>Cons. Padrão</b>	BTYPLS - Profissionais Saúde
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	42
<b>Help</b>	Inscrição no Conselho

<b>Campo</b>	BOW_CDPFSO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Prf.Solic
<b>Descrição</b>	Cd.Prf.Solic
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_CDPFSO)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	43
<b>Help</b>	Código do profissional solicitante

<b>Campo</b>	BOW_SIGLA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Sigla C.R
<b>Descrição</b>	Sigla
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	IF(Inclui, GETMV("MV_PLSIGLA"), BOW->BOW_SIGLA)
<b>Val. Sistema</b>	IF(Empty(M->BOW_SIGLA), .T., ExistCpo("BAH", M->BOW_SIGLA))
<b>Cons. Padrão</b>	B53PLS - Siglas C. Regionais
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	44
<b>Help</b>	Sigla do Conselho Regional
<b>Campo</b>	BOW_OPEEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !.!!!
<b>Título</b>	Operad. Exe.
<b>Descrição</b>	Operadora Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	IF(Inclui, PLSINTPAD(), BOW->BOW_OPEEXE)
<b>Val. Sistema</b>	IF(Empty(M->BOW_OPESOL), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->BOW_OPESOL, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Cons. Padrão</b>	B89PLS - Operadoras de Saúde
<b>Pasta</b>	1 - Guia

<b>Ordem</b>	45
<b>Help</b>	Operadora executante
<b>Campo</b>	BOW_ESTEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF Execut.
<b>Descrição</b>	Est. Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, GETMV("MV_PLSESPD"), BOW->BOW_ESTEXE)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->BOW_ESTEXE), .T., SX5->(ExistCpo("SX5", "12" + M->BOW_ESTEXE, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Cons. Padrão</b>	12 ( Tabela )
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	46
<b>Help</b>	Estado Executante
<b>Campo</b>	BOW_REGEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!!!!!!!
<b>Título</b>	Executante
<b>Descrição</b>	C.R Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_REGEXE)
<b>Val. Sistema</b>	PLSA090EXE()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Cons. Padrão</b>	BTYPLS - Profissionais Saúde
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	47
<b>Help</b>	Conselho regional do executante
<b>Campo</b>	BOW_NOMEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Exec.
<b>Descrição</b>	Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_NOMEXE)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	48
<b>Help</b>	Nome do executante
<b>Campo</b>	BOW_CDPFRE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Prf.Exec.
<b>Descrição</b>	Cd.Prf.Exec.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", BOW->BOW_CDPFRE)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	49
<b>Help</b>	Código do profissional executante

<b>Campo</b>	BOW_OPEMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	51
<b>Help</b>	Operadora do movimento

<b>Campo</b>	BOW_MESAUT
--------------	------------

<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Mes Autori.
<b>Descrição</b>	Mes Base
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	VAL(M->BOW_ANOREM) >= 1 .AND. VAL(M->BOW_MESREM) <= 12
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	52
<b>Help</b>	Mês da autorização de reembolso vinculada ao protocolo
<b>Campo</b>	BOW_ANOAUT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999
<b>Título</b>	Ano Autori.
<b>Descrição</b>	Ano Base
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	VAL(M->BOW_ANOREM)>1000
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia

<b>Ordem</b>	53
<b>Help</b>	Ano da autorização de reembolso vinculada ao protocolo
<b>Campo</b>	BOW_NUMAUT
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Núm. Reemb.
<b>Descrição</b>	Código do Reembolso
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	54
<b>Help</b>	Número da autorização de reembolso vinculada ao protocolo
<b>Campo</b>	BOW_CODPEG
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código PEG
<b>Descrição</b>	Código PEG
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	55



<b>Campo</b>	BOW_OBS
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Obs
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	M->BOW_STATUS \$ '2,3,4'
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	55
<b>Help</b>	Observações

<b>Campo</b>	BOW_PREFIX
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Prefixo
<b>Descrição</b>	Prefixo do titulo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	56
<b>Help</b>	Prefixo do título gerado pela autorização de reembolso

<b>Campo</b>	BOW_NUM
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	No. Titulo
<b>Descrição</b>	Numero do Titulo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	018 - Documento de entrada/saída
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	57
<b>Help</b>	Número do título gerado pela autorização de reembolso

<b>Campo</b>	BOW_PARCEL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Parcela
<b>Descrição</b>	Parcela do Titulo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	011 - Parcela
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	58
<b>Help</b>	Parcela do título gerado pela autorização de reembolso

<b>Campo</b>	BOW_TIPO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo
<b>Descrição</b>	Tipo do título
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	59
<b>Help</b>	Tipo do título gerado pela autorização de reembolso

<b>Campo</b>	BOW_CDOPER
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Cod Operador
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	RETCODUSR()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	60
<b>Help</b>	Código do operador que realizou a inclusão do protocolo.

<b>Campo</b>	BOW_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	IF(INCLUI, USRRETNAME(M->BOW_CDOPER), USRRETNAME(BOW->BOW_CDOPER))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Inic. Browse</b>	USRRETNAME(BOW->BOW_CDOPER)
<b>Ordem</b>	61
<b>Help</b>	Nome do operador que realizou a inclusão do protocolo.
<b>Campo</b>	BOW_VLRAPR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.Apres.
<b>Descrição</b>	Vlr Apresentado Pagamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	INCLUI
<b>Val. Sistema</b>	Positivo()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	1 - Guia

<b>Ordem</b>	62
<b>Help</b>	Valor do reembolso apresentado pelo usuário

<b>Campo</b>	BOW_NROBCO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Banco
<b>Descrição</b>	Numero do Banco
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Val. Sistema</b>	SA6->(ExistCpo('SA6', M->BOW_NROBCO, 1))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BOWSA6 - BANCO
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	63

<b>Campo</b>	BOW_DESBCO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc Banco
<b>Descrição</b>	Descrição do Banco
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	64
<b>Campo</b>	BOW_NROAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Agencia
<b>Descrição</b>	Numero da Agencia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	65
<b>Campo</b>	BOW_NROCTA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Conta
<b>Descrição</b>	Numero da Conta
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia b
<b>Ordem</b>	66
<b>Campo</b>	BOW_NF
<b>Tipo</b>	C – Character
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nota Fiscal
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal do Reemb.
<b>Valid</b>	
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	52
<b>Help</b>	Nota fiscal apresentada na solicitação do reembolso.
<b>Campo</b>	BOW_NPROCE
<b>Tipo</b>	C – Character
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Processo
<b>Descrição</b>	Num Processo do Protocolo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	A1
<b>Help</b>	Número do Processo do Protocolo

- Tabela BOX – Histórico Protocolo Reembolso:

<b>Campo</b>	BOX_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01
<b>Help</b>	Filial

<b>Campo</b>	BOX_CODOPE
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Código da operadora



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	02
<b>Help</b>	Código da Operadora

<b>Campo</b>	BOX_PROTOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Protocolo
<b>Descrição</b>	Código do protocolo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	03
<b>Help</b>	Código do protocolo de reembolso

<b>Campo</b>	BOX_MATRIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matricula
<b>Descrição</b>	Matricula do Beneficiário

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	04
<b>Help</b>	Matrícula do Beneficiário

<b>Campo</b>	BOX_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Item
<b>Descrição</b>	Código sequencial.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	05
<b>Help</b>	Código sequencial

<b>Campo</b>	BOX_NF
<b>Tipo</b>	C – Character
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nota Fiscal
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal do Reemb.

<b>Valid</b>	
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	06
<b>Help</b>	Nota fiscal apresentada na solicitação do reembolso.

<b>Campo</b>	BOX_NPROCE
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Processo
<b>Descrição</b>	Num Processo do Protocolo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	07
<b>Help</b>	Número do Processo do Protocolo

<b>Campo</b>	BOX_DATA
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8

<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data da movimentação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06
<b>Help</b>	Data da movimentação

<b>Campo</b>	BOX_HORA
<b>Tipo</b>	C – Character
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Hora
<b>Descrição</b>	Hora da movimentação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06
<b>Help</b>	Hora da movimentação

<b>Campo</b>	BOX_STATUS
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Código do status
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Protocolado; 2=Em análise; 3=Deferido; 4=Indeferido; 5=Em digitação; 6=Lib. financeiro; 7=Não lib. financeiro; 8=Glosado; 9=Auditoria
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	08
<b>Help</b>	Status do protocolo de reembolso

<b>Campo</b>	BOX_CODUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Código Usr.
<b>Descrição</b>	Código do usuário do sist
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	09
<b>Help</b>	Código do operador que realizou a movimentação

<b>Campo</b>	BOX_NOMUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0

<b>Título</b>	Nome Usr.
<b>Descrição</b>	Nome do usuário do sistem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	10
<b>Help</b>	Nome do operador que realizou a movimentação

<b>Campo</b>	BOX_LOCATE
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!!
<b>Título</b>	Local
<b>Descrição</b>	Localidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	11

<b>Campo</b>	BOX_CODPEG
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código PEG
<b>Descrição</b>	Código PEG
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	12
<b>Campo</b>	BOX_NUMMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Numero Guia
<b>Descrição</b>	Numero da guia gerada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	13
<b>Help</b>	Número da autorização de reembolso
<b>Campo</b>	BOX_ORIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Origem Movto
<b>Descrição</b>	Origem do Movimento

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros; 4=Autorização Odontológica
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	14

<b>Campo</b>	BOX_NUMNCC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Numero NCC
<b>Descrição</b>	Numero da NCC
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	15
<b>Help</b>	Numero da NCC gerado pela autorização de reembolso

<b>Campo</b>	BOX_DTBAIX
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Vcto
<b>Descrição</b>	A data da baixa da NCC.



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	16
Help	Data de vencimento da NCC

Campo	BOX_OBS
Tipo	M - Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Observações
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	.F.
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	17
Help	Observações do protocolo

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

#### 3. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela B44 – Cabeçalho de Reembolso

Campo	B44_TIPPAC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

<b>Formato</b>
<b>Título</b>
<b>Descrição</b>
<b>Nível</b>
<b>Usado</b>
<b>Obrigatório</b>
<b>Browse</b>
<b>Modo Edição</b>
<b>Relação</b>
<b>Val. Sistema</b>
<b>Contexto</b>
<b>Propriedade</b>
<b>Cons. Padrão</b>
<b>Pasta</b>
<b>Ordem</b>

@C

Tp. Paciente

Tipo de Paciente

1

Sim

Sim

Não

ALLTRIM(M-&gt;B44\_PROTOC)=""

GetNewPar("MV\_PLSTPAA", "1")

BGY-&gt;(ExistCpo("BGY", PLSINTPAD() + M-&gt;B44\_TIPPAC, 1))

Real

Alterar

BGYPLS - Tipo de Paciente

1 - Guia

02

<b>Campo</b>
<b>Tipo</b>
<b>Tamanho</b>
<b>Decimal</b>
<b>Formato</b>
<b>Título</b>
<b>Descrição</b>
<b>Nível</b>
<b>Usado</b>
<b>Obrigatório</b>
<b>Browse</b>
<b>Modo Edição</b>
<b>Relação</b>

B44\_USUARI

C - Character

17

0

@!!!!.!!!!.!!!!.!!!-!

Matrícula

Matricula do Usuário

1

Sim

Sim

Não

Empty(M-&gt;B44\_NUMLIB) .AND. Empty(M-&gt;B44\_PROTOC)

If(Inclui, "", B44-&gt;(B44\_OPEUSR + B44\_CODEMP + B44\_MATRIC + B44\_TIPREG + B44\_DIGITO))

<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->B44_USUARI), .T., PLSA090USR(M->B44_USUARI, dDataBase, ", 'B44' )) .AND. P001Cli()
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Inic. Browse</b>	B44->(B44_OPEUSR + B44_CODEMP + B44_MATRIC + B44_TIPREG + B44_DIGITO)
<b>Cons. Padrão</b>	BY2PLS -
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	B44_CODCLI
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Cliente
<b>Descrição</b>	Código do cliente
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("SA1", M->B44_CODCLI + M->B44_LOJA) .OR. Empty(M->B44_CODCLI)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	SA1 - Cliente
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Grupo de Campos</b>	001 - Código Cliente/Fornecedor
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	B44_LOJA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Loja
<b>Descrição</b>	Loja
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("SA1", M->B44_CODCLI + M->B44_LOJA)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	B44_NOMCLI
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Cliente
<b>Descrição</b>	Nome do Cliente
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)

<b>Relação</b>	If(Inclui, "", Posicione("SA1", 1, xFilia("SA1") + B44->(B44_CODCLI + B44_LOJA), "A1_NOME"))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	B44_MATANT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mat. Antiga
<b>Descrição</b>	Matrícula Antiga
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_MATANT)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	B44_TIPUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp. Usuário

<b>Descrição</b>	Tipo Usuário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	01=Eventual; 02=Repasse; 99=Usuário Local
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_TIPUSR)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	10

<b>Campo</b>	B44_VIACAR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Via Cart.
<b>Descrição</b>	Via Carteirainha
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	!Empty(M->B44_MATANT) .AND. Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(inclui, 0, B44->B44_VIACAR)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	11

<b>Campo</b>	B44_NOMUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Usuário
<b>Descrição</b>	Nome do Usuário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", Posicione("BA1", 2, xFiliar("BA1") + B44->(B44_OPEUSR + B44_CODEMP + B44_MATRIC + B44_TIPREG + B44_DIGITO), "BA1_NOMUSR"))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Grupo de Campos</b>	034 - Nome do beneficiário
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	12

<b>Campo</b>	B44_OPEUSR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	13

<b>Campo</b>	B44_CODEMP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Empresa
<b>Descrição</b>	Código da Empresa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	14

<b>Campo</b>	B44_MATRIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matrícula



<b>Descrição</b>	Matrícula
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	15
<b>Campo</b>	B44_TIPREG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp. Registro
<b>Descrição</b>	Tipo Reg.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_TIPREG)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	16
<b>Campo</b>	B44_DIGITO

<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Dígito
<b>Descrição</b>	Dígito
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	17

<b>Campo</b>	B44_MATUSA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mat. Usada
<b>Descrição</b>	Matrícula Usada no Movto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Matricula Principal; 2=Matricula Antiga
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_MATUSA)
<b>Contexto</b>	Real

<b>Propriedade</b>
<b>Pasta</b>
<b>Ordem</b>

Visualizar  
2 - Outros  
18

<b>Campo</b>
<b>Tipo</b>
<b>Tamanho</b>
<b>Decimal</b>
<b>Formato</b>
<b>Título</b>
<b>Descrição</b>
<b>Nível</b>
<b>Usado</b>
<b>Obrigatório</b>
<b>Browse</b>
<b>Modo Edição</b>
<b>Relação</b>
<b>Val. Sistema</b>
<b>Contexto</b>
<b>Propriedade</b>
<b>Cons. Padrão</b>
<b>Pasta</b>
<b>Ordem</b>

B44\_OPERDA  
C - Caracter  
4  
0  
@!  
Operad. RDA  
Operad. RDA  
1  
Sim  
Sim  
Não  
Empty(M->B44\_PROTOC)  
If(Inclui, PLSINTPAD(), B44->B44\_OPERDA)  
If(Empty(M->B44\_OPERDA), .T., PLSA090VR2("B44", PI001REn()))  
Real  
Visualizar  
B89PLS - Operadoras de Saúde  
2 - Outros  
24

<b>Campo</b>
<b>Tipo</b>
<b>Tamanho</b>
<b>Decimal</b>
<b>Formato</b>
<b>Título</b>

B44\_CODRDA  
C - Caracter  
6  
0  
@!  
Cód. RDA

<b>Descrição</b>	Cód. RDA
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, GETMV("MV_PLSRDAG"), B44->B44_CODRDA)
<b>Val. Sistema</b>	PlsZero() .AND. (Vazio() .OR. PLS001VLD("B44_CODRDA"))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	BAUPLS - Rede de Atendimento
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	26

<b>Campo</b>	B44_NOMRDA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome RDA
<b>Descrição</b>	Nome
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BAU", 1, xFiliar("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BAU_NOME"), B44->B44_NOMRDA)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros

<b>Ordem</b>	27
<b>Campo</b>	B44_TIPPRE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Classe RDA
<b>Descrição</b>	Tipo da RDA
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	PLSA090WH1() .AND. Empty(M->B44_PROTOD)
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BAU", 1, xFilial("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BAU_TIPPRE"), B44->B44_TIPPRE)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->B44_TIPPRE), .T., BAG->(ExistCpo("BAG")))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	B42PLS - Tipos de Prestadores
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	28
<b>Campo</b>	B44_CONEMP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cont Empresa
<b>Descrição</b>	Contrato Empresa
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	32

<b>Campo</b>	B44_VERCON
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Versão
<b>Descrição</b>	Versão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	33

<b>Campo</b>	B44_SUBCON
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	SubContrato
<b>Descrição</b>	SubContrato
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	34

<b>Campo</b>	B44_VERSUB
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Versão
<b>Descrição</b>	Versão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	35

<b>Campo</b>	B44_LOCATE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!!
<b>Título</b>	Local
<b>Descrição</b>	Localidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BB8", 1, xFial("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BB8_CODLOC + BB8_LOCAL"), B44->B44_LOCATE)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BBQPLS - Locais Atendimento
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	36

<b>Campo</b>	B44_ENDLOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	100
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	End. Local
<b>Descrição</b>	Endereço Local
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não



<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, Posicione("BB8", 1, xFilial("BAU") + GetMV("MV_PLSRDAG"), "BB8_END"), B44->B44_ENDLOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	42
<b>Campo</b>	B44_CODESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Espec.
<b>Descrição</b>	Código da Especialidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	PLSA001REL("B44_CODESP")
<b>Val. Sistema</b>	PLSA001ESP()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BBRPLS - Especialidades
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	43
<b>Campo</b>	B44_DESESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Espec.
<b>Descrição</b>	Descrição Especialidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	PLSA001REL("B44_DESESP")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	44

<b>Campo</b>	B44_OPESOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !.!!!
<b>Título</b>	Operad. Sol.
<b>Descrição</b>	Operadora Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, PLSINTPAD(), B44->B44_OPESOL)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->B44_OPESOL), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->B44_OPESOL, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Cons. Padrão</b>	B89PLS - Operadoras de Saúde
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	45
<b>Campo</b>	B44_ESTSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF Solic.
<b>Descrição</b>	Est. Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, GETMV("MV_PLSESPD"), B44->B44_OPESOL)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->B44_ESTSOL), .T., SX5->(ExistCpo("SX5", "12" + M->B44_ESTSOL, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	12 ( Tabela )
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	46
<b>Campo</b>	B44_REGSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Solicitante
<b>Descrição</b>	Prestador Solicitante

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	Empty(M->B44_PROTOC)
Relação	If(Inclui, "", B44->B44_REGSOL)
Val. Sistema	If(Empty(M->B44_REGSOL), .T., PLSA090SOL())
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BTYPLS - Profissionais Saúde
Pasta	2 - Outros
Ordem	47

Campo	B44_SIGLA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sigla C.R
Descrição	Sigla
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Modo Edição	Empty(M->B44_PROTOC)
Relação	IF(Inclui, GETMV("MV_PLSIGLA"), B44->B44_SIGLA)
Val. Sistema	If(Empty(M->B44_SIGLA), .T., ExistCpo("BAH", M->B44_SIGLA))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B53PLS - Siglas C. Regionais
Pasta	2 - Outros

<b>Ordem</b>	48
<b>Campo</b>	B44_NOMSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Solic.
<b>Descrição</b>	Solicitante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_NOMSOL)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	48

<b>Campo</b>	B44_CONREG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Inscr. C.R
<b>Descrição</b>	Inscrição no Conselho
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_CONREG)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BTYPLS - Profissionais Saúde
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	49
<b>Campo</b>	B44_OPEEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !.!!!
<b>Título</b>	Operad. Exe.
<b>Descrição</b>	Operadora Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, PLSINTPAD(), B44->B44_OPEEXE)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->B44_OPESOL), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->B44_OPESOL, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	B89PLS - Operadoras de Saúde
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	49
<b>Campo</b>	B44_ESTEXE

<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF Execut.
<b>Descrição</b>	Est. Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, GETMV("MV_PLSESPD"), B44->B44_ESTEXE)
<b>Val. Sistema</b>	If(Empty(M->B44_ESTEXE), .T., SX5->(ExistCpo("SX5", "12" + M->B44_ESTEXE, 1)))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	12 ( Tabela )
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	50

<b>Campo</b>	B44_REGEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!!!!!!!
<b>Título</b>	Executante
<b>Descrição</b>	C.R Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)

<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_REGEXE)
<b>Val. Sistema</b>	PLSA090EXE()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BTYPLS - Profissionais Saúde
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	51

<b>Campo</b>	B44_NOMEXE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Exec.
<b>Descrição</b>	Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_NOMEXE)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	52

<b>Campo</b>	B44_CDPFRE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0



<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Prf.Exec.
<b>Descrição</b>	Cd.Prf.Exec.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_CDPFRE)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	53

<b>Campo</b>	B44_CDPFSO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Prf.Solic
<b>Descrição</b>	Cd.Prf.Solic
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_CDPFSO)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Outros
<b>Ordem</b>	55

<b>Campo</b>	B44_FORPAG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Gerar Tit.
<b>Descrição</b>	Gerar Titulo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Fatura; 1=No Ato
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	'0'
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	81

<b>Campo</b>	B44_UFATE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	UF Atend.
<b>Descrição</b>	Estado do Atendimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. ExistCpo("B12", M->B44_OPERDA + UPPER(M->B44_UFATE), 1)

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	B44991 - Consulta Estado
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	87
<b>Campo</b>	B44_MUNATE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Mun. Atend.
<b>Descrição</b>	Município de Atendimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. ExistCpo("B13", M->B44_OPERDA + UPPER(M->B44_UFATE + M->B44_MUNATE), 1)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	B44992 - Consulta Município
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	88
<b>Campo</b>	B44_DESMUN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Desc Munic
<b>Descrição</b>	Desc Município de Atendim

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	89

<b>Campo</b>	B44_NUMLIB
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !.!!!-!!!!.!!-!!!!!!!
<b>Título</b>	Num Lib
<b>Descrição</b>	Numero Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Val. Sistema</b>	PLSAB44LIB(M->B44_NUMLIB)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	B98PLS - Liberações
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	90

<b>Campo</b>	B44_DATPAG
<b>Tipo</b>	D - Data

<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data Pagto
<b>Descrição</b>	Data de pagamento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	M->B44_CODDAT == '000' .AND. Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	96

<b>Campo</b>	B44_CODREF
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Rede Não Ref
<b>Descrição</b>	Rede Não Referenciada.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_CODREF)
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("BK6",, 3) .AND. PLSVRNR()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar

<b>Cons. Padrão</b>	BK6PLS - Rede Não Referenciad
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	98

<b>Campo</b>	B44_NOMREF
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	35
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Refer.
<b>Descrição</b>	Nome Rede Não Referenciad
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Relação</b>	If(Inclui, "", B44->B44_NOMREF)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	99

<b>Campo</b>	B44_NROBCO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Banco
<b>Descrição</b>	Numero do Banco
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Val. Sistema</b>	SA6->(ExistCpo('SA6', M->B44_NROBCO, 1))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	B44 - Bco+Nome+Agencia+Cta
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	91

<b>Campo</b>	B44_DESBCO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc Banco
<b>Descrição</b>	Descrição do Banco
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	92

<b>Campo</b>	B44_NROAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter

<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Agencia
<b>Descrição</b>	Numero da Agencia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	93

<b>Campo</b>	B44_NROCTA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Conta
<b>Descrição</b>	Numero da Conta
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	Empty(M->B44_PROTOC)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1 - Guia
<b>Ordem</b>	94



 **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

#### 4. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa BB8BOW - Locais Atendimento:

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Locais Atendimento
<b>Contêm</b>	BB8

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código + Operadora +

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código Local
<b>Contêm</b>	BB8_CODLOC

<b>Alias</b>	BB8BOW
--------------	--------

<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Desc. Local
<b>Contêm</b>	BB8_DESLOC

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Endereço
<b>Contêm</b>	BB8_END

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Numero
<b>Contêm</b>	BB8_NR_END

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	05
<b>Descrição</b>	Complemento
<b>Contêm</b>	BB8_COMEND

<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01

<b>Coluna</b>	06
<b>Descrição</b>	Município
<b>Contêm</b>	BB8_MUN
<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	07
<b>Descrição</b>	Bairro
<b>Contêm</b>	BB8_BAIRRO
<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	08
<b>Descrição</b>	Estado
<b>Contêm</b>	BB8_EST
<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BB8->(BB8_CODLOC + BB8_LOCAL)
<b>Alias</b>	BB8BOW
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BB8->(BB8_CODIGO) == M->BOW_CODRDA

- Pesquisa BOW991 - Consulta Estado:

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Consulta Estado
<b>Contêm</b>	B12

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cd Operadora+estado+

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado UF
<b>Contêm</b>	B12_CODEST

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descri. UF
<b>Contêm</b>	B12_DESEST

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01

<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Cd. Tabela
<b>Contêm</b>	B12_CODTAB

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B12->B12_CODEST

<b>Alias</b>	BOW991
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B12_FILIAL == xFiliar("BOW") .AND. B12_CODINT == M->BOW_OPERDA

- Pesquisa BOW992 - Consulta Município:

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Consulta Município
<b>Contêm</b>	B13

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cd Operadora+estado+

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	4- Colunas

<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Estado UF
<b>Contêm</b>	B13_CODEST

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Cd.Município
<b>Contêm</b>	B13_CODMUN

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Descri. Mun
<b>Contêm</b>	B13_DESMUN

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Cd. Tabela
<b>Contêm</b>	B13_CODTAB

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B13->B13_CODMUN

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	02
<b>Contêm</b>	B13->B13_DESMUN

<b>Alias</b>	BOW992
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	B13->B13_FILIAL == xFiliar("B13") .AND. B13->B13_CODINT == M->BOW_OPERDA .AND. B13->B13_CODEST == M->BOW_UFATE

- Pesquisa BOWB44 - Protocolo Reemb:

<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Protocolo Reemb
<b>Contêm</b>	BOW

<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Protocolo

<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Num Protocol

<b>Contêm</b>	BOW_PROTOC
<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Matrícula
<b>Contêm</b>	BOW_USUARI
<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Nome Usuário
<b>Contêm</b>	BOW_NOMUSR
<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BOW->BOW_PROTOC
<b>Alias</b>	BOWB44
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BOW->BOW_STATUS == '3'

- Pesquisa BOWBAX - Especialidades:

<b>Alias</b>	BOWBAX
<b>Tipo</b>	1- Consulta



<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Especialidades
<b>Contêm</b>	BAX
<b>Alias</b>	BOWBAX
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código + Operadora +
<b>Alias</b>	BOWBAX
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Especialid.
<b>Contêm</b>	BAX_CODESP
<b>Alias</b>	BOWBAX
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contêm</b>	Posicione("BAQ", 1, xFial("BAQ") + BAX->(BAX_CODINT + BAX_CODESP), "BAQ_DESCRI")
<b>Alias</b>	BOWBAX
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BAX->BAX_CODESP

<b>Alias</b>	BOWBAX
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BAX->(BAX_CODIGO + BAX_CODINT + BAX_CODLOC) == M->BOW_CODRDA + M->BOW_OPERDA + Subs(M->BOW_LOCATE, 1, 3)

- Pesquisa BOWBOX - Protocolo Reemb:

<b>Alias</b>	BOWBOX
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Protocolo Reemb
<b>Contêm</b>	BOW

<b>Alias</b>	BOWBOX
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Protocolo

<b>Alias</b>	BOWBOX
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Num Protocol
<b>Contêm</b>	BOW_PROTOC

<b>Alias</b>	BOWBOX
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02

<b>Descrição</b>	Matrícula
<b>Contêm</b>	BOW_MATRIC

<b>Alias</b>	BOWBOX
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Nome Usuário
<b>Contêm</b>	BOW_NOMUSR

<b>Alias</b>	BOWBOX
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	BOW->BOW_PROTOC

- Pesquisa BOWSA6 – Banco

<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	BANCO
<b>Contêm</b>	SA6

<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código + Nro Agencia

<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01

<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contêm</b>	A6_COD
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Nome Banco
<b>Contêm</b>	A6_NOME
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Nro Agencia
<b>Contêm</b>	A6_AGENCIA
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Nro Conta
<b>Contêm</b>	A6_NUMCON
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Contêm</b>	SA6->A6_COD
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	02

<b>Contêm</b>	SA6->A6_NOME
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	03
<b>Contêm</b>	SA6->A6_AGENCIA
<b>Alias</b>	BOWSA6
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	04
<b>Contêm</b>	SA6->A6_NUMCON

5. Criação de **Índices** no arquivo **SIX** – **Índices**:

<b>Índice</b>	B44
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	B44_FILIAL + B44_PROTOC
<b>Descrição</b>	FILIAL + PROTOCOLO DE REEMBOLSO
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BOW
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BOW_FILIAL + BOW_PROTOC
<b>Descrição</b>	Protocolo
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BOW
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BOW_FILIAL + BOW_PREFIX + BOW_NUM + BOW_PARCEL + BOW_TIPO
<b>Descrição</b>	Prefixo + Numero + Parcela + Tipo
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BOW
---------------	-----

<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	BOW_FILIAL+BOW_NPROCE
<b>Descrição</b>	Filial + Num Processo
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BOW
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	BOW_FILIAL+BOW_STATUS
<b>Descrição</b>	Filial + Status
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BOX
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BOX_FILIAL + BOX_CODOPE + BOX_PROTOC
<b>Descrição</b>	OPERADORA+PROTOCOLO
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

#### 6. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos

- Tabela B44 – Cabeçalho de Reembolso:

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_TIPPAC
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_TIPPAC
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	BOW
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("B44") + M->B44_PROTOC

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	002

<b>Cnt. Domínio</b>	B44_USUARI
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_USUARI
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	003
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CODCLI
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CODCLI
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	004
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_LOJA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_LOJA
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	005
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_NOMCLI
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_NOMCLI
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	006
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_MATANT
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_MATANT
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	007
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_TIPUSR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_TIPUSR

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	008
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_VIACAR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_VIACAR

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	009
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_NOMUSR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_NOMUSR

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	010
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_OPEUSR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_OPEUSR

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	011
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CODEMP
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CODEMP

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	012
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_MATRIC
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_MATRIC

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	013



<b>Cnt. Domínio</b>	B44_TIPREG
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_TIPREG
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	014
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_DIGITO
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_DIGITO
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	015
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_MATUSA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_MATUSA
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	016
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_OPERDA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_OPERDA
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	017
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CODRDA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CODRDA
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	018
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_NOMRDA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_NOMRDA

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	019
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_TIPPRE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_TIPPRE

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	020
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CONEMP
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CONEMP

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	021
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_VERCON
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_VERCON

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	022
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_SUBCON
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_SUBCON

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	023
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_VERSUB
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_VERSUB

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	024

<b>Cnt. Domínio</b>	B44_LOCATE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_LOCATE
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	025
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_ENDLOC
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_ENDLOC
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	026
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CODESP
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CODESP
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	027
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_DESESP
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_DESESP
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	028
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_OPESOL
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_OPESOL
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	029
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_ESTSOL
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_ESTSOL

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	030
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_REGSOL
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_REGSOL

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	031
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_NOMSOL
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_NOMSOL

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	032
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_SIGLA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_SIGLA

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	033
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CONREG
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CONREG

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	034
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_OPEEXE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_OPEEXE

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	035

<b>Cnt. Domínio</b>	B44_ESTEXE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_ESTEXE
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	036
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_REGEXE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_REGEXE
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	037
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_NOMEXE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_NOMEXE
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	038
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CDPFRE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CDPFRE
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	039
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CDPFSO
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CDPFSO
<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	040
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_UFATE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_UFATE

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	041
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_MUNATE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_MUNATE

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	042
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_DESMUN
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_DESMUN

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	043
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_CODREF
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_CODREF

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	044
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_NOMREF
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_NOMREF

<b>Campo</b>	B44_PROTOC
<b>Sequência</b>	045
<b>Cnt. Domínio</b>	B44_VLRAPR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BOW->BOW_VLRAPR

- Tabela BOW – Cabeçalho de Reembolso:

<b>Campo</b>	BOW_CODCLI
--------------	------------

<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_NOMCLI
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	IIF(EMPTY(M->BOW_CODCLI), "", SA1->A1_NOME)
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	SA1
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("SA1") + M->BOW_CODCLI + M->BOW_LOJA
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	BOW_MUNATE
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_DESMUN
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	If(Empty(M->BOW_MUNATE), "", BID->BID_DESCRI)
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	BID
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial('BID') + M->BOW_MUNATE
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	BOW_MUNATE
<b>Sequência</b>	002
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_UFATE
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	If(Empty(M->BOW_MUNATE), "", BID->BID_EST)
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_MATRIC
<b>Tipo</b>	P - Primário

<b>Regra</b>	BA1->BA1_MATRIC
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	002
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_CODEMP
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_CODEMP
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	003
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_OPEUSR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_CODINT
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	004
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_TIPREG
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_TIPREG
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	005
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_DIGITO
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_DIGITO
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	006



<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_CONEMP
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_CONEMP
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	007
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_VERCON
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_VERCON
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	008
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_SUBCON
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_SUBCON
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	009
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_VERSUB
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BA1->BA1_VERSUB
<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	BOW_USUARI
<b>Sequência</b>	011
<b>Cnt. Domínio</b>	BOW_DESPAD
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BI4->BI4_DESCRI
<b>Posiciona</b>	S

Alias	BI4
Ordem	1
Chave	xFial("BI4") + M->BOW_PADINT
Proprietário	Sim

- Criação de Tabelas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

**Tabela: DW- Status Protocolo de Reembolso**

Chave	Descrição
1	Protocolado
2	Em análise
3	Deferido
4	Indeferido
5	Em digitação
6	Lib. financeiro
7	Não lib. financeiro
8	Glosado
9	Auditoria

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Atendimento
Nome da Rotina	Protocolo de Reembolso
Programa	PLSA001A
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função protheus

Menu	Relatórios
Submenu	Reembolso

<b>Nome da Rotina</b>	Protoc. Reemb. Status
<b>Programa</b>	PLSR991
<b>Módulo</b>	SIGAPLS
<b>Tipo</b>	Função protheus


<b>Menu</b>	Relatórios
<b>Submenu</b>	Reembolso
<b>Nome da Rotina</b>	Reemb. Por Solicitante
<b>Programa</b>	PLSR992
<b>Módulo</b>	SIGAPLS
<b>Tipo</b>	Função protheus

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Cadastro do Protocolo de Reembolso:

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Protocolo de Reembolso (PLSA001A)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos do protocolo e clique em **Confirmar**.

Serão exibidos os dados principais do protocolo.

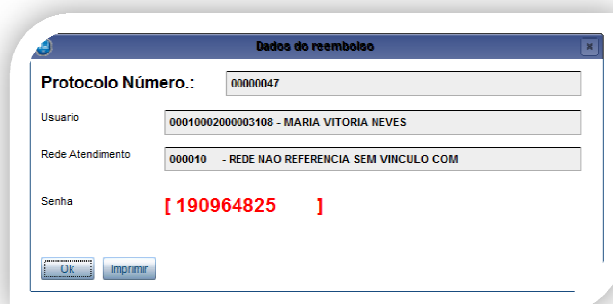

4. Clique em **Imprimir**.
5. Será impresso o relatório **Protocolo de Reembolso (PLSR998)**

**Análise do Protocolo de Reembolso:**

1. Em **Protocolo de Reembolso (PLSA001A)** clique em **Alterar**.
2. Altere o campo **Status (BOW\_STATUS)** para **2 = Em análise**.
3. O campo **Observações (BOW\_OBS)** será habilitado e poderá ser preenchido.
4. Clique em confirmar.

** *Importante***

Para alterar o status do protocolo, utilize a opção **Alterar**.

**Deferindo o protocolo.**

1. Ainda na rotina **Protocolo de Reembolso**, altere o campo **Status (BOW\_STATUS)** para **3 = Deferido**.
2. O campo **Observações (BOW\_OBS)** será habilitado e poderá ser preenchido.
3. Clique em **Confirmar**.

A partir deste ponto, o protocolo estará habilitado para ser vinculado a uma autorização de reembolso para assim prosseguir com o processo.

**Indeferindo o protocolo**

1. Altere o campo **Status (BOW\_STATUS)** para **4 = Indeferido**.
2. Preencha o campo **Observações (BOW\_OBS)**.
3. Clique em **Confirmar**.
4. Sendo indeferido, o protocolo será arquivado e não poderá ser vinculado a uma Autorização de Reembolso.

**Excluir um protocolo de reembolso.**

1. Na rotina **Protocolo de Reembolso (PLSA001A)** clique em **Excluir**.
2. Confira os dados apresentados.
3. Clique em **Confirmar**.

Se o protocolo não estiver vinculado a uma autorização de reembolso o sistema irá excluir o registro.

**Visualizar o histórico de um protocolo.**

1. Na rotina **Protocolo de Reembolso (PLSA001A)** clique em **Ações relacionadas / Hist. Protocolo.**
2. Será apresentada a tela de histórico do protocolo com todas suas movimentações.

**Vincular uma Autorização de Reembolso a um protocolo.**

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Autorização de Reembolso (PLSA001).**
2. Clique em **Incluir.**
3. Preencha o campo **Protocolo (B44\_PROTOC)** com o número do protocolo em questão.
4. Informe os procedimentos referentes ao reembolso.
5. Clique em confirmar.

Após concluir a digitação da autorização o protocolo de reembolso terá seu status alterado de acordo com as críticas da autorização. Não havendo nenhuma crítica o protocolo terá o **Status (BOW\_STATUS)** alterado para **5 – Digitação** e aguardará o parecer do financeiro para ter seus títulos gerados ou não.

Caso haja crítica a algum dos procedimentos inseridos na autorização, o protocolo terá o **Status (BOW\_STATUS)** alterado para **9 – Auditoria** e aguardará o parecer da auditoria para dar andamento no processo de autorização.

Na auditoria, caso seja **Deferido** o protocolo terá o **Status (BOW\_STATUS)** alterado para **5 – Digitação** e aguarda o parecer do financeiro para ter seus títulos gerados ou não. Sendo **Indeferido** pela auditoria o protocolo terá o **Status (BOW\_STATUS)** alterado para **8 – Glosado**, será arquivado, e não será passível de recurso por parte do usuário.

**Visualizar o histórico de um protocolo vinculado a uma autorização.**

Para consultar a tela de histórico do protocolo com todas as suas movimentações, clique na opção **Histórico do Protocolo.**

**Imprimir relatório Protocolo de Reembolso (PLSR998).**

1. Na rotina **Protocolo de Reembolso (PLSA001A)** clique em **Ações relacionadas / Imp. Protocolo.**
2. Será apresentada a tela de histórico do protocolo com todas suas movimentações.

**Imprimir relatório Protoc. Reemb. Por Status (PLSR991).**

1. No módulo SIGAPLS acesse **Relatórios/Reembolso/ Protoc. Reemb. Por Status(PLSR991).**
2. Informe os parâmetros e clique em imprimir.

**Imprimir relatório Protoc. Reemb. Por Solicitante (PLSR992).**

1. No módulo SIGAPLS acesse **Relatórios/Reembolso/ Reemb. Por Solicitante (PLSR992)**.
2. Informe os parâmetros e clique em imprimir.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BX4 – Operadores x Instituições B44 – Cabeçalho de Reembolso BOW – Protocolo de Reembolso BOX – Histórico Protocolo Reembolso
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA001A – Protocolo de Reembolso PLSA001 – Autorização de Reembolso
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux ®